

# Automatyczne monorail 3

## 10808

**Yksityiskohtien enimmäiskoko** W600 H2000 D3200mm

**Kuljettimen nopeus** 1,5 m/min

**Hallin mitat** 64000x14450mm

**Kuljettimen pituus:** 235 mb

**Pinnan esikäsittely:** 8-vaiheinen tunneliautopesu MT1-8

**Kuivuminen pinnan esikäsittelyn jälkeen:** PA-1

**Automaattinen maalaus:** Muovihytti kahdella akselilla porteilla nopeaa värinvaihtoa varten KAP-1

**Polymerointi:** Paneeliuuni PA-1

**Kuljetusjärjestelmä:** Yksiraiteinen ketjukuljetin TA-1

**Sovellus:** kaksiakselinen mittausjärjestelmä Automaattiset applikaattorit ProfiSpray A - 12 kpl

**Jauhekeskus:** ProfiCenter CP-02-24 (automaattinen säiliön puhdistus, maalivaaka ja ultraäänisiula)



**Pystyakseli Z:** MA1-18 manipulaattori - 2kpl

**Vaaka-akseli X:** Nostoakseli MX1-100 - 2 kpl

**paneelikuivain Työkappaleen mittausjärjestelmä:** BP-H2500 W1300

**Maalin palautus:** CK-D1400 syklonipölynkerääjä, joka on varustettu tiheäfaasipumpulla RP-01

**Pölynkerääjä:** Loppusuodatin OZ-12H

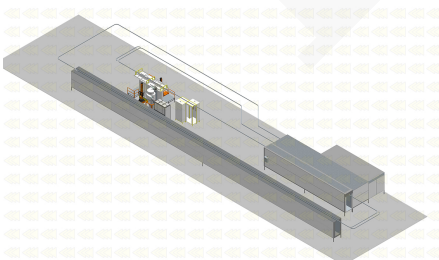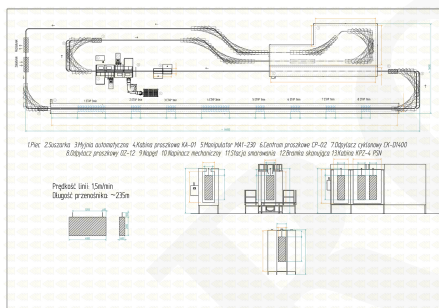

## 10809

**Yksityiskohtien enimmäiskoko** W500 H2500 D1500mm

**Kuljettimen nopeus** 0,8 m/min

**Hallin mitat** 27000x12000mm

**Kuljettimen pituus:** 105 mb

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni prozkowych

**Pinnan esikäsittely:** 3-vaiheinen tunnelipesula MT1-3

**Kuivuminen pinnan esikäsittelyn jälkeen:** PA-1

**Automaattinen maalaus:** Muovihytti kahdella akselilla porteilla nopeaa värinvaihtoa varten KAP-1

**Polymerointi:** Paneeliuuni PA-1

**Kuljetusjärjestelmä:** Yksiraiteinen ketjukuljetin TA-1

**Sovellus:** kaksiakselinen mittausjärjestelmä Automaattiset applikaattorit ProfiSpray A - 10 kpl

**Jauhekeskus:** ProfiCenter CP-02-24 (automaattinen säiliön puhdistus, maalivaaka ja ultraäänisiula)




**Pysty akseli Z:** MA1-18 manipulaattori - 2kpl

**Vaaka-akseli X:** Nostoakseli MX1-100 - 2 kpl

**paneelikuivain Työkappaleen mittausjärjestelmä:** BP-H2500 W1300

**Maalin palautus:** CK-D1400 syklonipölynkerääjä, joka on varustettu tiheäfaasipumpulla RP-01

**Pölynkerääjä:** Loppusuodatin OZ-12H

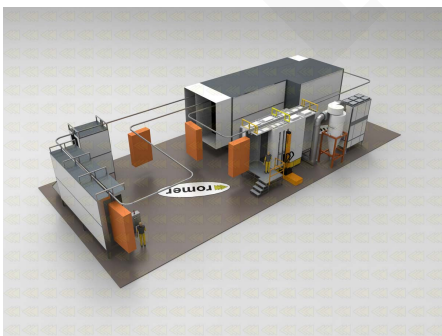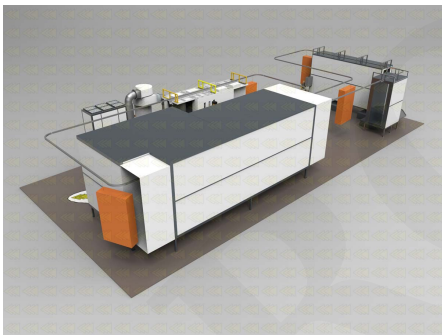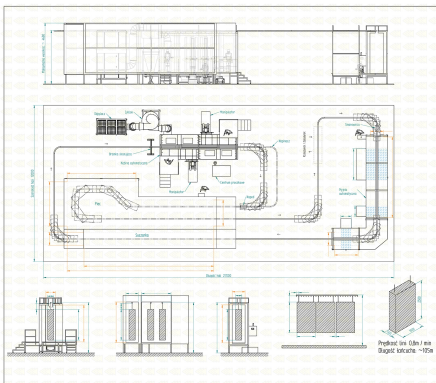

**10810**

**Yksityiskohtien enimmäiskoko** W300 H1300 D600mm

**Kuljettimen nopeus** 0,5 m/min

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni prozkowych

**Hallin mitat** 20000x10000mm

**Kuljettimen pituus:** 90 mb

**Pinnan esikäsittely:** 3-vaiheinen tunnelipesula MT1-3

**Kuivuminen pinnan esikäsittelyn jälkeen:** PA-1

**Automaattinen maalaus:** Muovihytti kahdella akselilla porteilla nopeaa värinvaihtoa varten KAP-1

**Polymerointi:** Paneeliuuni PA-1

**Kuljetusjärjestelmä:** Yksiraiteinen ketjukuljetin TA-1

**Sovellus:** kaksiakselinen mittausjärjestelmä Automaattiset applikaattorit ProfiSpray A - 6 kpl

**Jauhekeskus:** ProfiCenter CP-02-24 (automaattinen säiliön puhdistus, maalivaaka ja ultraäänisiula)

**Pysty akseli Z:** MA1-18 manipulaattori - 2kpl

**Vaaka-akseli X:** Nostoakseli MX1-100 - 2 kpl

**paneelikuivain Työkappaleen mittausjärjestelmä:** BP-H2000 W900

**Maalin palautus:** CK-D1250 syklonipölynkerääjä, joka on varustettu tiheäfaasipumpulla RP-01

**Pölynkerääjä:** Loppusuodatin OZ-8H

