


# Vízszintes tengelyek

## X-tengely

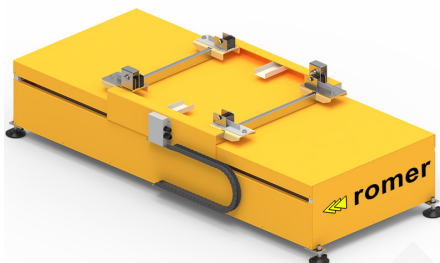

kábelekkel X-tengely a PLC

vezérlővel programozott manipulátorokhoz Alacsony fenntartási és üzemeltetési költségek

A tengely külső vezérlése a ModBus protokollon keresztül történik, RJ45

Nagy, 0,2-0,4 m/s-os haladási sebesség és a szervo-mechanizmusnak köszönhetően nagy pontosság jellemzi

Gyorsulás 0,1-1,5 m/s<sup>2</sup>

	<b>MX1-10</b>	<b>MX1-15</b>
Ugrás	1000mm	1500mm
Egyező manipulátor	MX1, MX2	
Minimális haladási sebesség	5cm/s	
Maximális haladási sebesség	25cm/s	
Beépített teljesítmény	0,75 kW	
Biztonsági osztály	IP54	
Környezeti hőmérséklet	0-45°C	
kötet	<70dB(A)	
Csatlakozás	P1, P2, P3, N, PE 380-420V 50-60Hz	