


# Způsoby dopravy



## Spodní vozíky

Možnost se dvěma kočárky, nejoblíbenější. Vnější vozík vybavený otočnými gumovými koly. Systém se používá pro malé a střední zatížení. Ovlivňuje snížení obsahu nečistot z podlahy v komoře. Vnější vozík je natřen mokrou barvou, vnitřní vozík je přesunut na tomto vozíku. Vnitřní vozík dodávaný ve formě rámu s vysokoteplotními ložisky na otočených kolech, bez laku, připravený ke svařování nástavby

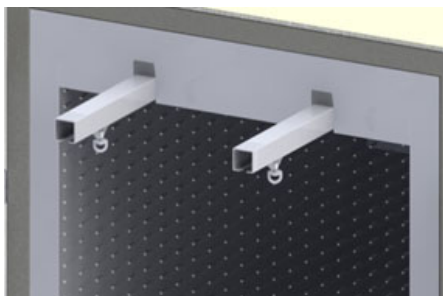

## Horní stopy

Volitelně se dvěma kolejnicemi s průřezem pozinkované 70x70x4. Systém se používá pro střední a velká zatížení ve velkých linkách. Toto řešení umožňuje jednorázové zavěšení prvku na lince a poté pouze jeho pohyb, je rychlé použití, ale vyžaduje prodloužení šňůry o příčný systém a vykládací stanice.



## Kolejnice v podlaze

Možnost s jedním vozíkem, který se používá pro velmi těžká břemena několika tun. Vozík je vybaven litinovými koly na kluzných ložiskách. Zabraňuje otáčení, vozík jede pouze dozadu a dopředu. Tato možnost snižuje celkovou výšku trouby o 100 mm ve srovnání s ostatními. Vozík dodávaný ve formě rámu s koly, bez nástavby, bez barvy, připraveno ke svařování.