


# Oberflächenvorbereitung

**Oberflächenvorbereitung** wird als erster Schritt vor der Pulverbeschichtung oder Nass verwendet. Das Ziel ist, die Haftung der Farbe zu verbessern. Zweifellos muss jedes Detail vor dem Lackieren entfettet werden. Ätzen und andere der Entfettung Ziel, die Haltbarkeit der Beschichtung zu verbessern. Die aufgebrauchte Beschichtung widersteht in einer Salzsprühkammer durchgeführt .

Die Auswahl der geeigneten Ausrüstung, einschließlich Prozess sollte auf Qualitätsanforderungen Empfänger der Ware (die Länge der Garantie auf die Beschichtung) basieren.

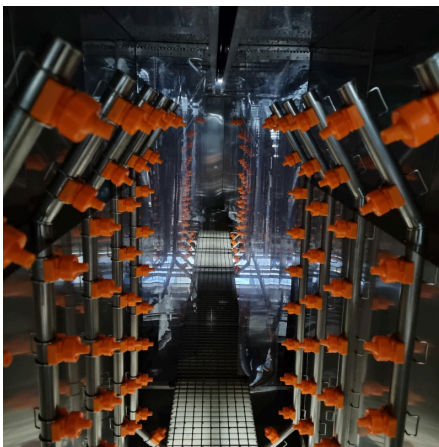

[Mobile Tunnelwaschanlagen](#)

Migrationsminimierung  
Hohe Reinigungseffizienz



[Automatische Autowaschanlagen mit Trocknung](#)

Automatisches Waschen, hohe Kapazität



[Hochdruckreiniger](#)

Schnell und effektiv für Hand-Pulverbeschichtung



[Badewannensysteme](#)

Die effektivste Lösung für Kleinteile



[Ultraschallreiniger](#)

Präzision, sogar bei kleinen Details



[Abisolierendes Badewannensystem](#)

Automatisches Arbeiten