


Métodos de transporte



Carros inferiores

Opción con dos carros, el más popular. El carro exterior está equipado con ruedas de goma giratorias. El sistema se utiliza para cargas medias y bajas. Reduce el contenido de impurezas del suelo de la cámara. El carro exterior está pintado con pintura húmeda, el carro interior se mueve sobre este carro. Carro interior entregado en forma de bastidor con cojinetes de alta temperatura sobre ruedas torneadas, sin pintar, listo para soldar superestructuras

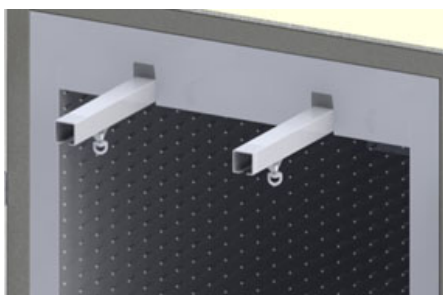

Los mejores temas

Opción con dos carriles de sección transversal de 70x70x4 galvanizados. El sistema se utiliza para cargas medias y altas en grandes líneas. Esta solución permite una suspensión única del elemento en la línea, y luego solo su desplazamiento, es rápido de usar, pero requiere la extensión de la línea con un sistema de vigas transversales y estaciones de descarga.



Rieles en el piso

Opción con un carro, utilizado para cargas muy pesadas de varias toneladas. El carro está equipado con ruedas de hierro fundido sobre cojinetes deslizantes. Evita los giros, el carro solo va hacia adelante y hacia atrás. Esta opción reduce la altura total del horno en 100 mm en comparación con otras. El carro se entrega como un marco con ruedas. sin superestructura, sin pintar, listo para soldar.