


# Palniki olejowe

## Gwarancja najkorzystniejszej ceny

| Model | Moc         | Zasilanie | Moc silnika | wymiary opakowania | waga |
|-------|-------------|-----------|-------------|--------------------|------|
|       | kW          |           | kW          | mm                 | kg   |
| OB-12 | 60 - 130    | 230V 50Hz | 0,13        | 420 x 315 x H 313  | 10,5 |
| OB-15 | 83 - 166    | 230V 50Hz | 0,2         | 525 x 375 x H 365  | 12   |
| OB-20 | 118.6 - 261 | 230V 50Hz | 0,2         | 525 x 375 x H 365  | 12   |
| OB-30 | 190 - 310   | 230V 50Hz | 0,25        | 525 x 375 x H 365  | 12,5 |

## 12 miesięcy gwarancji

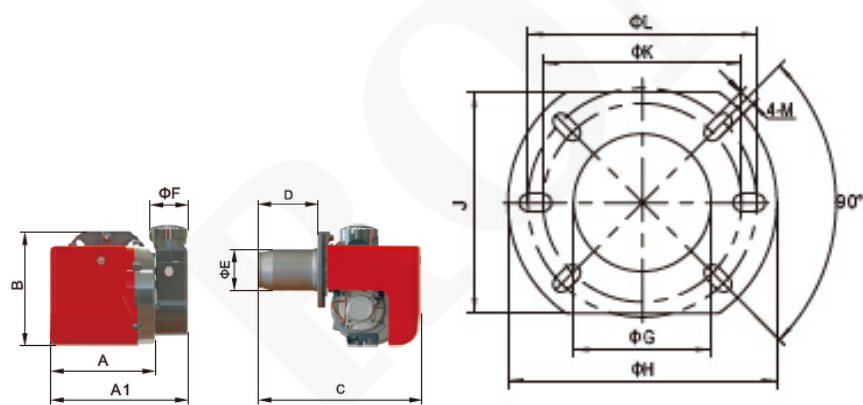

| Model | A   | A1  | B   | C   | D   | E   | G   | H   | J   | K   | L   | M    |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
|       | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | Φmm | Φmm | Φmm | mm  | Φmm | Φmm | M    |
| OB-12 | 243 | 310 | 246 | 338 | 250 | 97  | 107 | 194 | 166 | 140 | 168 | 4-M8 |
| OB-15 | 243 | 310 | 246 | 338 | 250 | 97  | 107 | 194 | 166 | 140 | 168 | 4-M8 |
| OB-20 | 243 | 310 | 246 | 338 | 250 | 97  | 107 | 194 | 166 | 140 | 168 | 4-M8 |
| OB-30 | 243 | 310 | 246 | 338 | 250 | 97  | 107 | 194 | 166 | 140 | 168 | 4-M8 |

## Características

1. Propulsado por fueloil ligero
2. Quemador de una etapa (encendido/apagado)
3. Atomización de combustible a alta presión con boquilla.
4. Posibilidad de obtener condiciones óptimas de combustión gracias a la regulación del aire y al cabezal
5. No es necesario quitar toda la brida para realizar mantenimiento, el quemador se puede desmontar fácilmente.
6. Ajuste manual del flujo
7. Una brida y una almohadilla aislante para conexión al intercambiador
8. Entrada de aire regulable manualmente con deflector
9. El tubo ajustable incluye boquilla de acero inoxidable y deflector de acero
10. Motor monofásico que alimenta la bomba y el ventilador
11. Detector de llama - fotorresistente
12. Grado de protección IP 40
13. Entrada de aire silenciosa
14. Carcasa de plástico

[Quemador de gasóleo - OB-12 \(60-130kW 1 etapa\)](#)

Kod: 886

Precio de lista

1730.93 PLN

{netto}

2129.04 PLN

{brutto}

¡El producto ha sido añadido a la cesta!

[Seguir comprando](#) [Ir al carrito](#)