


Oś pozioma X manipulatora

X-akseli

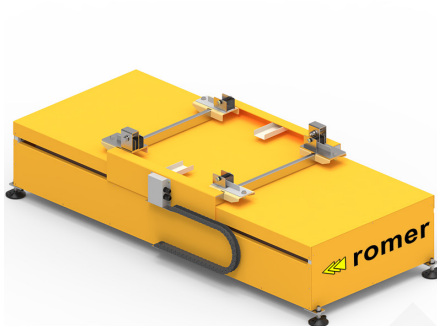

-kaapeleilla X-akseli manipulaattoreille, jotka on ohjelmoitu PLC

Sille on ominaista nopeat ajonopeudet 0,2 - 0,4 m/s ja suuri tarkkuus servomekanismin ansiosta

-ohjaimella Alhaiset ylläpito- ja käyttökustannukset

Kiihtyvyyys 0,1 - 1,5 m/s²

Akselia ohjataan ulkoisesti ModBus-protokollan kautta RJ45

	MX1-10	MX1-15
Hyppää	1000mm	1500mm
Vastaava manipulaattori	MX1, MX2	
Pienin ajonopeus	5cm/s	
Suurin ajonopeus	25 cm/s	
Asennettu virta	0,75 kW	
Turvaluokka	IP54	
Ympäristön lämpötila	0 - 45°C	
Volyymi		
Yhteys	P1, P2, P3, N, PE 380-420V 50-60Hz	