


# Oś pozioma X manipulatora

## X-akseli

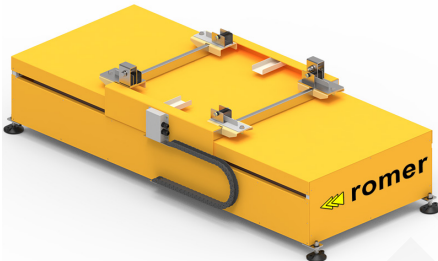

-kaapeleilla X-akseli manipulaattoreille, jotka on ohjelmoitu PLC

-ohjaimella Alhaiset ylläpito- ja käyttökustannukset

Akselia ohjataan ulkoisesti ModBus-protokollan kautta RJ45

Sille on ominaista nopeat ajonopeudet 0,2 - 0,4 m/s ja suuri tarkkuus servomekanismin ansiosta

Kiihtyvyys 0,1 - 1,5 m/s<sup>2</sup>

|                         | MX1-10                             | MX1-15 |
|-------------------------|------------------------------------|--------|
| Hyppää                  | 1000mm                             | 1500mm |
| Vastaava manipulaattori | MX1, MX2                           |        |
| Pienin ajonopeus        | 5cm/s                              |        |
| Suurin ajonopeus        | 25 cm/s                            |        |
| Asennettu virta         | 0,75 kW                            |        |
| Turvaluokka             | IP54                               |        |
| Ympäristön lämpötila    | 0 - 45°C                           |        |
| Volyymi                 |                                    |        |
| Yhteys                  | P1, P2, P3, N, PE 380-420V 50-60Hz |        |