


Palniki olejowe

Gwarancja najkorzystniejszej ceny

Model	Moc	Zasilanie	Moc silnika	wymiary opakowania	waga
	kW		kW	mm	kg
OB-12	60 - 130	230V 50Hz	0,13	420 x 315 x H 313	10,5
OB-15	83 - 166	230V 50Hz	0,2	525 x 375 x H 365	12
OB-20	118.6 - 261	230V 50Hz	0,2	525 x 375 x H 365	12
OB-30	190 - 310	230V 50Hz	0,25	525 x 375 x H 365	12,5

12 miesięcy gwarancji

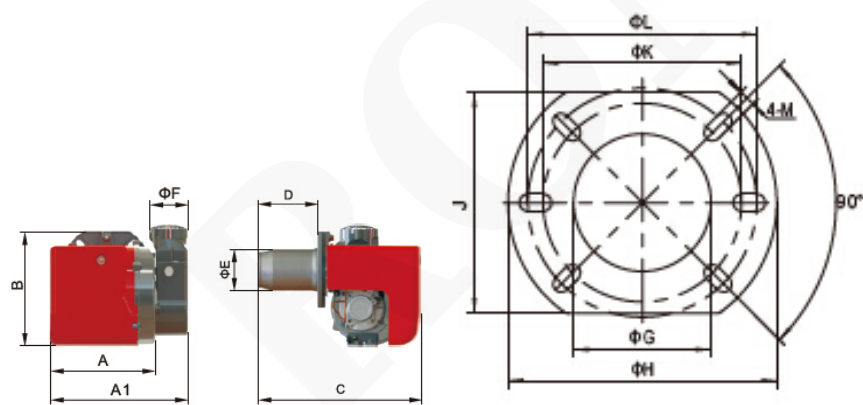

Model	A	A1	B	C	D	E	G	H	J	K	L	M
	mm	mm	mm	mm	mm	Φmm	Φmm	Φmm	mm	Φmm	Φmm	M
OB-12	243	310	246	338	250	97	107	194	166	140	168	4-M8
OB-15	243	310	246	338	250	97	107	194	166	140	168	4-M8
OB-20	243	310	246	338	250	97	107	194	166	140	168	4-M8
OB-30	243	310	246	338	250	97	107	194	166	140	168	4-M8

Ominaisuudet

1. Voimanlähteenä kevyt polttoöljy
2. Yksivaiheinen poltin (päällä / pois)
3. Korkeapaineinen polttoaineen sumutus suuttimella.
4. Mahdollisuus saavuttaa optimaaliset palamisolosuhteet ilmasäädön ja pään ansiosta
5. Koko laippaa ei tarvitse irrottaa huoltoa varten, poltin on helppo purkaa.
6. Manuaalinen virtauksen säätö
7. Yksi laippa ja yksi eristystyyny liittämistä varten vaihtimeen
8. Ilmanotto manuaalisesti säädettävä ohjaimella
9. Säädettävä putki sisältää ruostumattomasta teräksestä valmistetun suuttimen ja teräsohjaimen
10. Yksivaiheinen moottori, joka syöttää pumppua ja puhallinta
11. Liekintunnistin - fotoresist
12. Suojausluokka IP 40
13. Hiljainen ilmanotto
14. Muovikotelo

[Öljypoltin - OB-12 \(60-130kW 1-vaihe\)](#)

Kod: 886

listahinta

1730.93 PLN

{netto}

2129.04 PLN

{brutto}

Tuote on lisätty ostoskoriin!

[Jatka ostoksia](#) [Siirry ostoskoriin](#)