



Bains d'immersion

Les systèmes de cuves avec treuils sont utilisés dans les plus grandes usines, où la qualité de la peinture nécessite l'utilisation de nombreuses zones de lavage. Ce qui est inaccessible ou plus cher dans le cas des ateliers de peinture manuels.

Les systèmes de baignoire peuvent être combinés avec des bains à ultrasons pour améliorer la qualité.

Les systèmes de préparation en aluminium du système **QUALICOAT** comprennent jusqu'à 6 baignoires ou plus.


Le système de baignoire de base se compose d'au moins 2 baignoires, l'une avec un dégraissant-décapant chimique chauffé et l'autre pour le rinçage à l'eau du robinet.

Les baignoires sont en acier AISI304, AISI316L ou polypropylène (PP).

Photos



ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

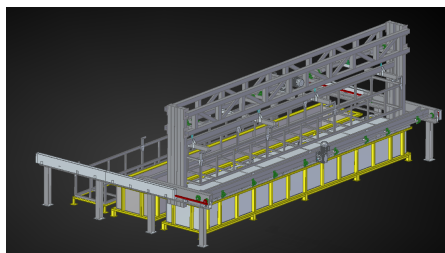

ROMER