

# Automatyczne monorail 2

## 6400

**Maximális részletméret** W500 H2400 D2000mm

**Szállítószalag sebesség** 1 m/perc

**Csarnok méretei** 21000x16000mm

**Szállítószalag hossza:** 125 mb

**Felület előkészítés:** 3 fokozatú alagút autómósó MT1-3

**Szárítás felület-előkészítés után:** PA-1

**Automatikus festés:** Műanyag kabin kéttengelyes kapukkal a gyors színváltáshoz KAP-1

**Polimerizáció:** Panelsütő PA-1

**Szállítási rendszer:** Egysínű láncos szállítószalag TA-1

**Jelentkezés:** kéttengelyes mérőrendszer Automatikus applikátorok ProfiSpray A - 8 db

**Porközpont:** ProfiCenter CP-02-24 (automatikus tartálytisztítással, festékkővel és ultrahangos szitával)


**Függőleges tengely Z:** MA1-18 manipulátor - 2db

**Vízszintes tengely X:** Futótengely MX1-100 - 2 db

**panelszáritó Munkadarab mérési rendszer:** BP-H2000 W900

**Festékvisszaadás:** CK-D1250 ciklon porgyűjtő sűrű fázisú szivattyúval RP-01

**Porgyűjtő:** Végző szűrő OZ-8H

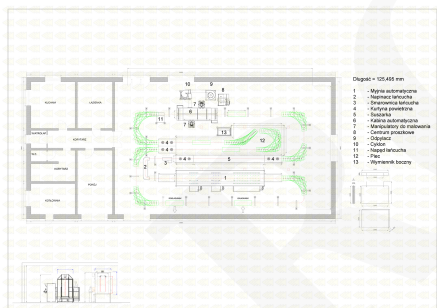

## 7583

**Maximális részletméret** W600 H2500 D3000mm

**Szállítószalag sebesség** 1,5 m/perc

**Csarnok méretei** 30600x20000mm

**Szállítószalag hossza:** 180 mb

**Felület előkészítés:** 3 fokozatú alagút autómósó MT1-3

**Szárítás felület-előkészítés után:** PA-1

**Automatikus festés:** Műanyag kabin kéttengelyes kapukkal a gyors színváltáshoz KAP-1

**Polimerizáció:** Panelsütő PA-1

**Szállítási rendszer:** Egysínű láncos szállítószalag TA-1

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

**Jelentkezés:** kéttengelyes mérőrendszer Automata applikátorok ProfiSpray A - 12 db

**Porközpont:** ProfiCenter CP-02-24 (automatikus tartálytisztítással, festékkővel és ultrahangos szitával)



**Függőleges tengely Z:** MA1-18 manipulátor - 2db

**Vízszintes tengely X:** Futótengely MX1-100 - 2 db

**panelszáritó Munkadarab mérési rendszer:** BP-H3000 W1300

**Festékvisszaadás:** CK-D1400 ciklon porgyűjtő sűrű fázisú szivattyúval RP-01

**Porgyűjtő:** Végső szűrő OZ-12H

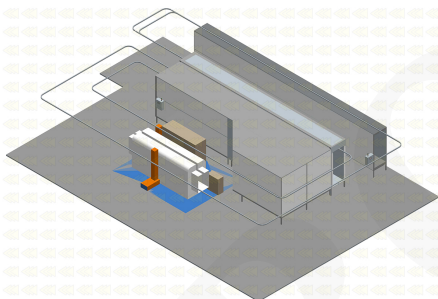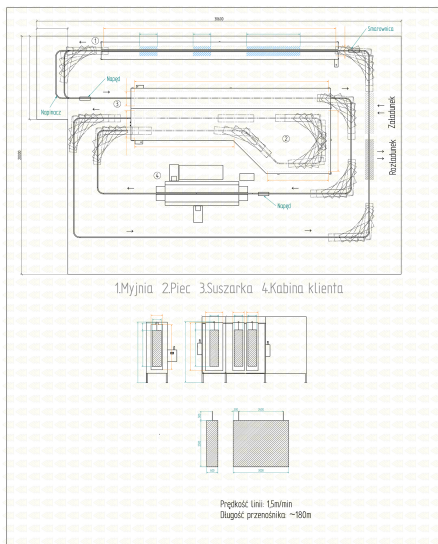

**10813**

**Maximális részletméret** W600 H2500 D3000mm

**Szállítószalag sebesség** 1,5 m/perc

**Csarnok méretei** 30600x20000mm

**Szállítószalag hossza:** 180 mb

**Felület előkészítés:** 3 fokozatú alagút autómosó MT1-3

**Száritás felület-előkészítés után:** PA-1

**Automatikus festés:** Műanyag kabin kéttengelyes kapukkal a gyors színváltáshoz KAP-1

**Polimerizáció:** Panelsütő PA-1

**Szállítási rendszer:** Egysínű láncos szállítószalag TA-1

**Jelentkezés:** kéttengelyes mérőrendszer Automata applikátorok ProfiSpray A - 12 db

**Porközpont:** ProfiCenter CP-02-24 (automatikus tartálytisztítással, festékkővel és ultrahangos szitával)

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych



**Függőleges tengely Z:** MA1-18 manipulátor - 2db

**Vízszintes tengely X:** Futótengely MX1-100 - 2 db

**panelszárító Munkadarab mérési rendszer:** BP-H3000 W1300

**Festékvisszaadás:** CK-D1400 ciklon porgyűjtő sűrű fázisú szivattyúval RP-01

**Porgyűjtő:** Végső szűrő OZ-12H

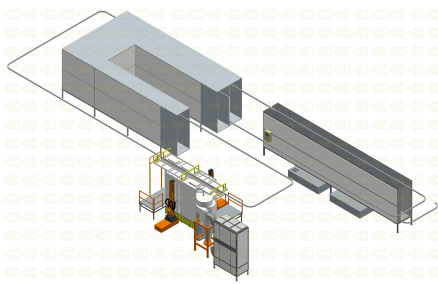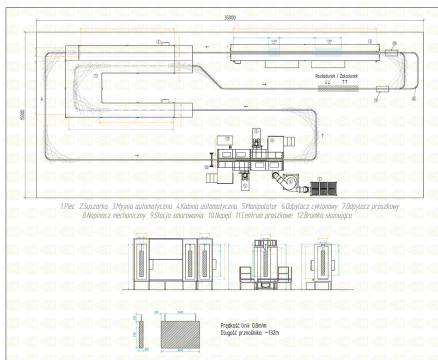

## 10812

**Maximális részletméret** W300 H2000 D2000mm

**Szállítószalag sebesség** 1,5 m/perc

**Csarnok méretei** 16000x14000mm

**Szállítószalag hossza:** 107 mb

**Felület előkészítés:** 3 fokozatú alagút autómósó MT1-3

**Szárítás felület-előkészítés után:** PA-1

**Automatikus festés:** Műanyag kabin kéttengelyes kapukkal a gyors színváltáshoz KAP-1

**Polimerizáció:** Panelsütő PA-1

**Szállítási rendszer:** Egysínű láncos szállítószalag TA-1

**Jelentkezés:** kéttengelyes mérőrendszer Automata applikátorok ProfiSpray A - 6 db

**Porközpont:** ProfiCenter CP-02-24 (automatikus tartálytisztítással, festékkövel és ultrahangos szitával)


**Függőleges tengely Z:** MA1-18 manipulátor - 2db

**Vízszintes tengely X:** Futótengely MX1-100 - 2 db

**panelszárító Munkadarab mérési rendszer:** BP-H2000 W900

**Festékvisszaadás:** CK-D1250 ciklon porgyűjtő sűrű fázisú szivattyúval RP-01

**Porgyűjtő:** Végső szűrő OZ-8H

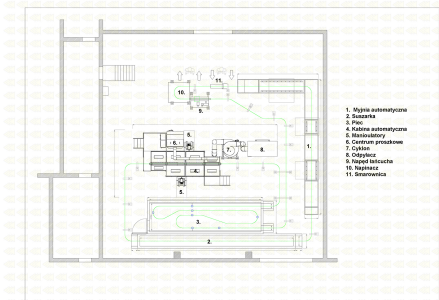

## 6591

**Maximalis részletméret** W300 H2000 D2000mm

**Szállítószalag sebesség** 1,5 m/perc

**Csarnok méretei** 16000x14000mm

**Szállítószalag hossza:** 107 mb

**Felület előkészítés:** 5 fokozatú alagút autómósó MT1-5

**Szárítás felület-előkészítés után:** PA-1

**Automatikus festés:** Műanyag kabin kéttengelyes kapukkal a gyors színváltáshoz KAP-1

**Polimerizáció:** Panelsütő PA-1

**Szállítási rendszer:** Egysínű láncos szállítószalag TA-1

**Jelentkezés:** kéttengelyes mérőrendszer Automata applikátorok ProfiSpray A - 6 db

**Porközpont:** ProfiCenter CP-02-24 (automatikus tartálytisztítással, festékkővel és ultrahangos szitával)


**Függőleges tengely Z:** MA1-18 manipulátor - 2db

**Vízszintes tengely X:** Futótengely MX1-100 - 2 db

**panelszárító munkadarab mérési rendszer:** BP-H2000 W900

**Festékvisszaadás:** CK-D1250 ciklon porgyűjtő sűrű fázisú szivattyúval RP-01

**Porgyűjtő:** Végso szűrő OZ-8H

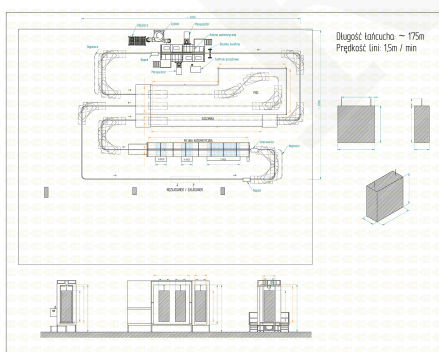

## 7178

**Maximalis részletméret** W500 H2500 D2500mm

**Szállítószalag sebesség** 1,5 m/perc

**Csarnok méretei** 53000x14000mm

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

**Szállítószalag hossza:** 170 mb

**Felület előkészítés:** 5 fokozatú alagút autómosó MT1-5

**Szárítás felület-előkészítés után:** PA-1

**Automatikus festés:** Műanyag kabin kéttengelyes kapukkal a gyors színváltáshoz KAP-1

**Polimerizáció:** Panelsütő PA-1

**Szállítási rendszer:** Egysínű láncos szállítószalag TA-1

**Jelentkezés:** kéttengelyes mérőrendszer Automata applikátorok ProfiSpray A - 10 db

**Porközpont:** ProfiCenter CP-02-24 (automatikus tartálytisztítással, festékkővel és ultrahangos szitával)


**Függőleges tengely Z:** MA1-18 manipulátor - 2db

**Vízszintes tengely X:** Futótengely MX1-100 - 2 db

**panelszáritó Munkadarab mérési rendszer:** BP-H3000 W1300

**Festékvisszaadás:** CK-D1400 ciklon porgyűjtő sűrű fázisú szivattyúval RP-01

**Porgyűjtő:** Végső szűrő OZ-12H

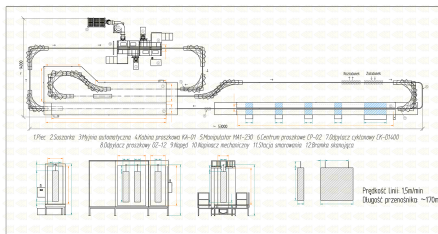

**8318**

**Maximális részletméret** W300 H1500 D2000mm

**Szállítószalag sebesség** 1,2 m/perc

**Csarnok méretei** 37300x10000mm

**Szállítószalag hossza:** 135 mb

**Felület előkészítés:** 3 fokozatú alagút autómosó MT1-3

**Szárítás felület-előkészítés után:** PA-1

**Automatikus festés:** Műanyag kabin kéttengelyes kapukkal a gyors színváltáshoz KAP-1

**Polimerizáció:** Panelsütő PA-1

**Szállítási rendszer:** Egysínű láncos szállítószalag TA-1

**Jelentkezés:** kéttengelyes mérőrendszer Automatikus applikátorok ProfiSpray A - 8 db

**Porközpont:** ProfiCenter CP-02-24 (automatikus tartálytisztítással, festékkővel és ultrahangos szitával)


**Függőleges tengely Z:** MA1-18 manipulátor - 2db

**Vízszintes tengely X:** Futótengely MX1-100 - 2 db

**panelszáritó Munkadarab mérési rendszer:** BP-H2000 W900

**Festékvisszaadás:** CK-D1250 ciklon porgyűjtő sűrű fázisú szivattyúval RP-01

**Porgyűjtő:** Végső szűrő OZ-8H

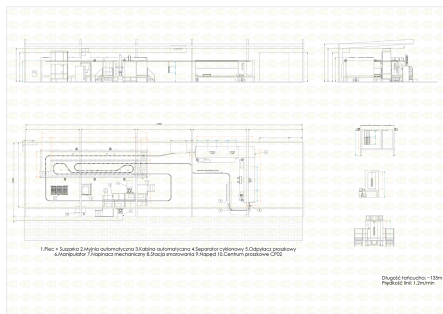

## 8645

**Maximalis részletméret** W300 H1700 D800mm

**Szállítószalag sebesség** 2,7 m/perc

**Csarnok méretei** 30000x24000mm

**Szállítószalag hossza:** 220 mb

**Szárítás felület-előkészítés után:** PA-1

**Automatikus festés:** Műanyag kabin kéttengelyes kapukkal a gyors színváltáshoz KAP-1

**Polimerizáció:** Panelsütő PA-1

**Szállítási rendszer:** Egysínű láncos szállítószalag TA-1

**Jelentkezés:** kéttengelyes mérőrendszer Automata applikátorok ProfiSpray A - 12 db

**Porközpont:** ProfiCenter CP-02-24 (automatikus tartálytisztítással, festékkövel és ultrahangos szitával)


**Függőleges tengely Z:** MA1-18 manipulátor - 2db


**Vízszintes tengely X:** Futótengely MX1-100 - 2 db

**panelszárító Munkadarab mérési rendszer:** BP-H2000 W900

**Festékvisszaadás:** CK-D1400 ciklon porgyűjtő sűrű fázisú szivattyúval RP-01

**Porgyűjtő:** Végső szűrő OZ-12H

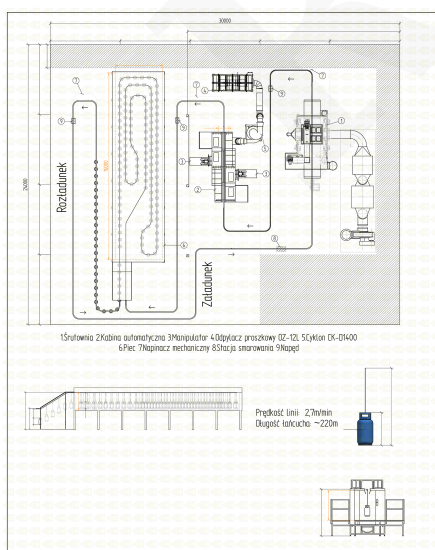

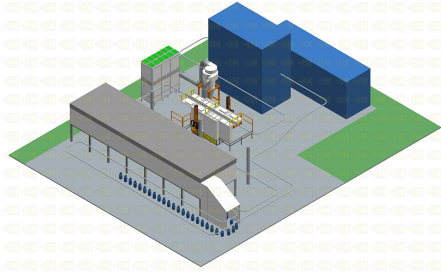

## 8688

**Maximális részletméret** W500 H1600 D2500mm

**Szállítószalag sebesség** 1 m/perc

**Csarnok méretei** 50000x14000mm

**Szállítószalag hossza:** 175 mb

**Felület előkészítés:** 3 fokozatú alagút autósósó MT1-3

**Szárítás felület-előkészítés után:** PA-1

**Automatikus festés:** Műanyag kabin kéttengelyes kapukkal a gyors színváltáshoz KAP-1

**Polimerizáció:** Panelsütő PA-1

**Szállítási rendszer:** Egysínű láncos szállítószalag TA-1

**Jelentkezés:** kéttengelyes mérőrendszer Automata applikátorok ProfiSpray A - 6 db

**Porközpont:** ProfiCenter CP-02-24 (automatikus tartálytisztítással, festékkővel és ultrahangos szitával)



**Függőleges tengely Z:** MA1-18 manipulátor - 2db

**Vízszintes tengely X:** Futótengely MX1-100 - 2 db

**panelszárító Munkadarab mérési rendszer:** BP-H2000 W1300

**Festékvisszaadás:** CK-D1250 ciklon porgyűjtő sűrű fázisú szivattyúval RP-01

**Porgyűjtő:** Végső szűrő OZ-8H

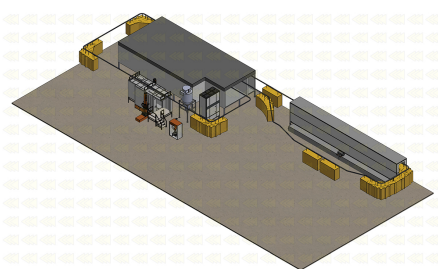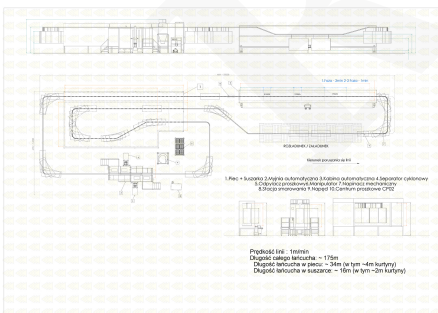

## 8902

**Maximális részletméret** W500 H2600 D3000mm

**Szállítószalag sebesség** 1 m/perc

**Csarnok méretei** 42000x16000mm

**Szállítószalag hossza:** 165 mb

**Felület előkészítés:** 5 fokozatú alagút autómósó MT1-5

**Szárítás felület-előkészítés után:** PA-1

**Automatikus festés:** Műanyag kabin kéttengelyes kapukkal a gyors színváltáshoz KAP-1

**Polimerizáció:** Panelsütő PA-1

**Szállítási rendszer:** Egysínű láncos szállítószalag TA-1

**Jelentkezés:** kéttengelyes mérőrendszer Automata applikátorok ProfiSpray A - 12 db

**Porközpont:** ProfiCenter CP-02-24 (automatikus tartálytisztítással, festékkővel és ultrahangos szitával)



**Függőleges tengely Z:** MA1-18 manipulátor - 2db

**Vízszintes tengely X:** Futótengely MX1-100 - 2 db

**panelszáritó Munkadarab mérési rendszer:** BP-H3000 W1300

**Festékvisszaadás:** CK-D1400 ciklon porgyűjtő sűrű fázisú szivattyúval RP-01

**Porgyűjtő:** Végső szűrő OZ-12H

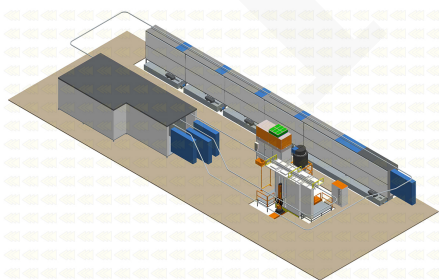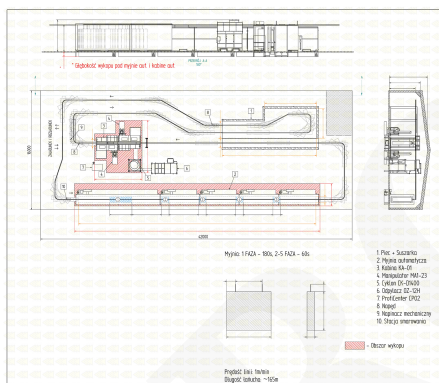

## 9053

**Maximális részletméret** W80 H500 D500mm

**Szállítószalag sebesség** 1 m/perc

**Csarnok méretei** 60000x10000mm

**Szállítószalag hossza:** 125 mb



ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

**Felület előkészítés:** 3 fokozatú alagút autómosó MT1-3

**Szárítás felület-előkészítés után:** PA-1

**Automatikus festés:** Műanyag kabin kéttengelyes kapukkal a gyors színváltáshoz KAP-1

**Polimerizáció:** Panelsütő PA-1

**Szállítási rendszer:** Egysínű láncos szállítószalag TA-1

**Jelentkezés:** kéttengelyes mérőrendszer Automatikus applikátorok ProfiSpray A - 8 db

**Porközpont:** ProfiCenter CP-02-24 (automatikus tartálytisztítással, festékkővel és ultrahangos szitával)



**Függőleges tengely Z:** MA1-18 manipulátor - 2db

**Vízszintes tengely X:** Futótengely MX1-100 - 2 db

**panelszáritó Munkadarab mérési rendszer:** BP-H2000 W900

**Festékvisszaadás:** CK-D1250 ciklon porgyűjtő sűrű fázisú szivattyúval RP-01

**Porgyűjtő:** Végső szűrő OZ-8H

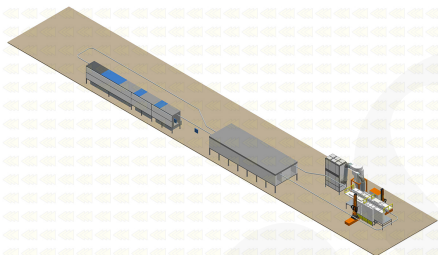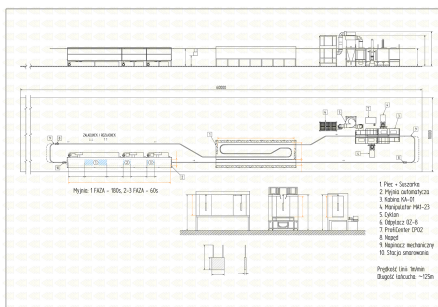

**9266**

**Maximális részletméret** W1000 H2000 D2000mm

**Szállítószalag sebesség** 1 m/perc

**Csarnok méretei** 30500x20000mm

**Szállítószalag hossza:** 145 mb

**Felület előkészítés:** 3 fokozatú alagút autómosó MT1-3

**Szárítás felület-előkészítés után:** PA-1

**Automatikus festés:** Műanyag kabin kéttengelyes kapukkal a gyors színváltáshoz KAP-1

**Polimerizáció:** Panelsütő PA-1

**Szállítási rendszer:** Egysínű láncos szállítószalag TA-1

**Jelentkezés:** kéttengelyes mérőrendszer Automata applikátorok ProfiSpray A - 10 db

**Porközpont:** ProfiCenter CP-02-24 (automatikus tartálytisztítással, festékkővel és ultrahangos szitával)

**Függőleges tengely Z:** MA1-18 manipulátor - 2db



ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

**Vízszintes tengely X:** Futótengely MX1-100 - 2 db

**panelszárító Munkadarab mérési rendszer:** BP-H3000 W1300

**Festékvisszaadás:** CK-D1400 ciklon porgyűjtő sűrű fázisú szivattyúval RP-01

**Porgyűjtő:** Végső szűrő OZ-12H

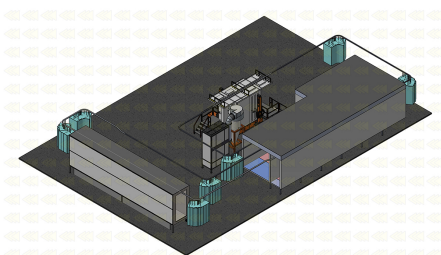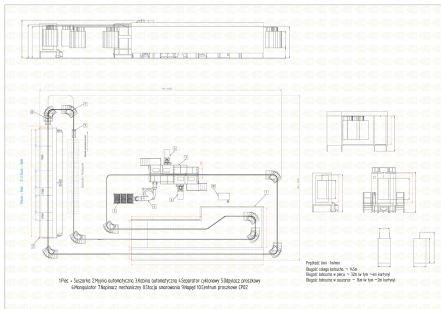

**9751**

**Maximális részletméret** W500 H2000 D2500mm

**Szállítószalag sebessége** 0,7 m/perc

**Csarnok méretei** 28800x14800mm

**Szállítószalag hossza:** 115 mb

**Felület előkészítés:** 3 fokozatú alagút autómósó MT1-3

**Szárítás felület-előkészítés után:** PA-1

**Automatikus festés:** Műanyag kabin kéttengelyes kapukkal a gyors színváltáshoz KAP-1

**Polimerizáció:** Panelsütő PA-1

**Szállítási rendszer:** Egysínű láncos szállítószalag TA-1

**Jelentkezés:** kéttengelyes mérőrendszer Automata applikátorok ProfiSpray A - 12 db

**Porközpont:** ProfiCenter CP-02-24 (automatikus tartálytisztítással, festékkővel és ultrahangos szitával)


**Függőleges tengely Z:** MA1-18 manipulátor - 2db

**Vízszintes tengely X:** Futótengely MX1-100 - 2 db

**panelszárító Munkadarab mérési rendszer:** BP-H2000 W900

**Festékvisszaadás:** CK-D1400 ciklon porgyűjtő sűrű fázisú szivattyúval RP-01

**Porgyűjtő:** Végső szűrő OZ-12H

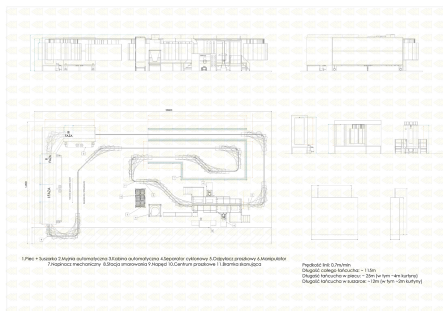

## 10807

**Maximalis részletméret** W500 H2000 D2500mm

**Szállítószalag sebessége** 1 m/perc

**Csarnok méretei** 35000x20000mm

**Szállítószalag hossza:** 140 mb

**Felület előkészítés:** 3 fokozatú alagút autósosó MT1-3

**Szárítás felület-előkészítés után:** PA-1

**Automatikus festés:** Műanyag kabin kéttengelyes kapukkal a gyors színváltáshoz KAP-1

**Polimerizáció:** Panelsütő PA-1

**Szállítási rendszer:** Egysínű láncos szállítószalag TA-1

**Jelentkezés:** kéttengelyes mérőrendszer Automata applikátorok ProfiSpray A - 10 db

**Porközpont:** ProfiCenter CP-02-24 (automatikus tartálytisztítással, festékkővel és ultrahangos szitával)


**Függőleges tengely Z:** MA1-18 manipulátor - 2db


**Vízszintes tengely X:** Futótengely MX1-100 - 2 db

**panelszárító munkadarab mérési rendszer:** BP-H2000 W1300

**Festékvisszaadás:** CK-D1400 ciklon porgyűjtő sűrű fázisú szivattyúval RP-01

**Porgyűjtő:** Végső szűrő OZ-12H

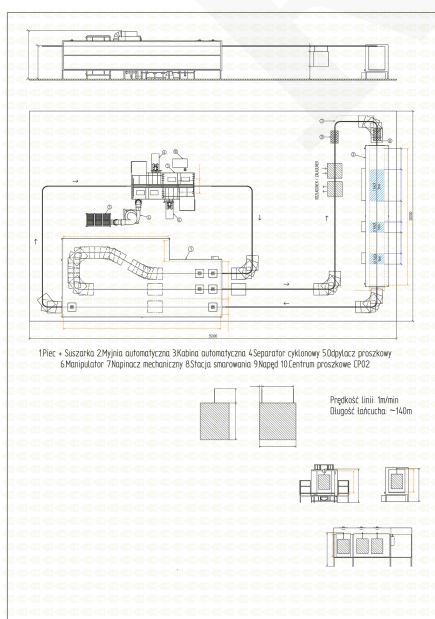

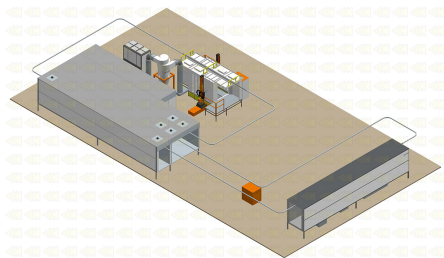

ROMER