

Hybride halfautomaat

6585

Maximaal gelakte detail: B1000 D7300mm

Afmetingen hal: 33.500 x 16.600 mm

Oppervlaktevoorbereiding: Automatische 5-traps autowasstraat met droging MA1-4


Doorgangscabine met twee stations Drogen na voorbereiding van het oppervlak: Wasdrogen MA1-4

4-zoneoven Handmatig schilderen: KPD-2

Automatisch schilderen:Kunststof cabine met porten in twee assen voor snelle kleurwisselingen KAP-1

Polymerisatie: SL/SW

Transportsysteem: Handmatige bovenste TR

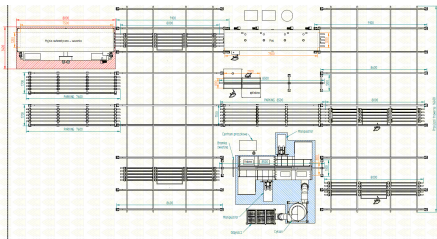

7215

Maximaal gelakte detail: B1000 D6800mm

Afmetingen hal: 31.500x17.000mm

Oppervlaktevoorbereiding (aluminium): Automatische 5-traps autowasstraat met droging MA1-4





Oppervlaktevoorbereiding (staal): Automatische 3-traps autowasstraat met droging MA1-3

Drogen na voorbereiding van het oppervlak: 4-zoneoven SL/SW

Automatisch schilderen:Kunststof cabine met porten in twee assen voor snelle kleurwisselingen KAP-1

Polymerisatie: SL/SW

4-zoneoven Transportsysteem: Handmatige bovenste TR

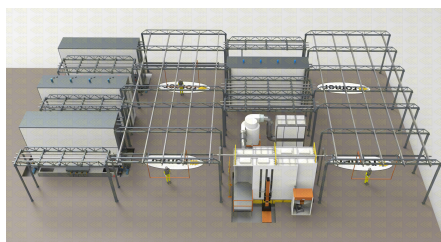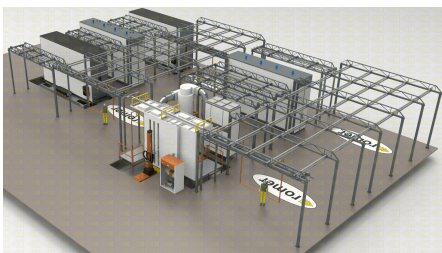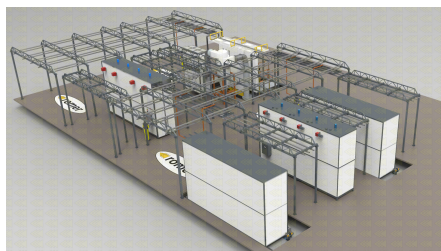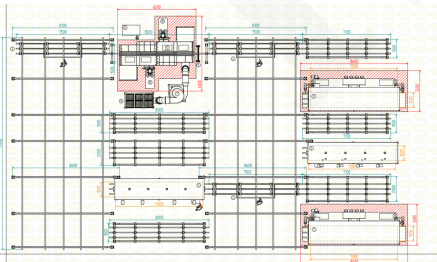

7085

Maximaal gelakte detail: B1000 D4200mm

Afmetingen hal: 33.700 x 18.900 mm

Doorgangscabine met twee stations Oppervlaktevoorbereiding (aluminium): Automatische 5-traps autowasstraat met MA1-5

Oppervlaktevoorbereiding (staal): droging Automatische 3-traps autowasstraat met droging MA1-3




Drogen na voorbereiding van het oppervlak: Oven met 2 zones SL / SW

Oven met 2 zones Handmatig schilderen: KPD-2




Automatisch schilderen:Kunststof cabine met poorten in twee assen voor snelle kleurwisselingen KAP-1

Polymerisatie: SL / SW

Transportsysteem: Handmatige bovenste TR

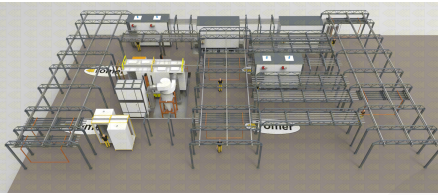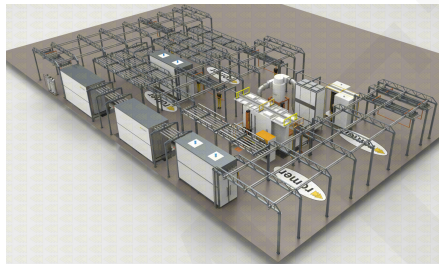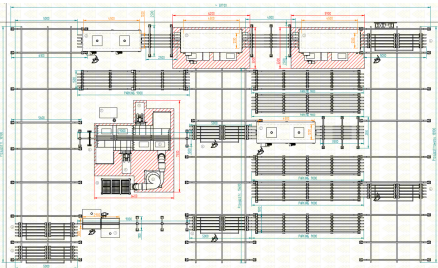

4030

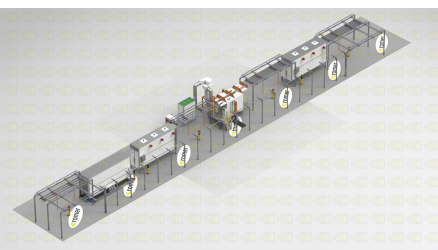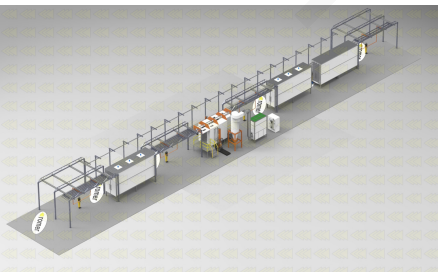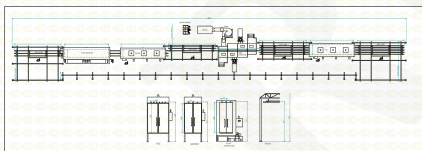

8790

