


# Transportmethoden

## Lagere karren



Optie met twee kinderwagens, de meest populaire. Externe trolley voorzien van rubberen zwenkwielen. Het systeem wordt gebruikt voor kleine en middelgrote ladingen. Het beïnvloedt de vermindering van het gehalte aan onzuiverheden van de vloer in de kamer. De buitenwagen is met natte verf geleverd, de binnenwagen wordt op deze wagen verplaatst. Interne wagen geleverd in de vorm van een frame met lagers voor hoge temperaturen op gedraaide wielen, niet geleverd klaar voor bovenbouwlassen

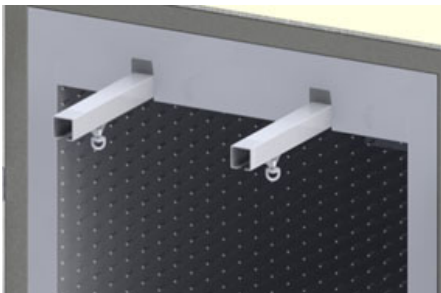

## Bovenste sporen

Optie met twee rails met een doorsnede van 70x70x4 verzinkt. Het systeem wordt gebruikt voor middelzware en zware ladingen in grote lijnen. Deze oplossing maakt een eenmalige ophanging van het element aan de lijn mogelijk, en dan alleen het verplaatsen ervan, het is snel te gebruiken, maar vereist de verlenging van de lijn met een dwarsbalksysteem en losstations.



## Rails in de vloer

Optie met één trolley, inzetbaar voor zeer zware ladingen van meerdere tonnen. De trolley is voorzien van gietijzeren wielen op glijlagers. Het voorkomt draaien, de trolley rijdt alleen heen en weer. Deze optie vermindert de totale hoogte van de oven met 100 mm in vergelijking met andere. Trolley geleverd in de vorm van een frame met wielen. zonder opbouw, niet lasklaar gelakt.