

Automatyczne power&free

3584

Maksimal lakkert detalj: W800 D6000mm

Hallmål: 50 000 x 9 600 mm

Takt Tid: 12 minutter

Laster inn: Bjelkeløft på vinsj (maks belastning 400 kg)

Overflateforbehandling 1 (kjemi + skylling): Automatisk 3-trinns bilvask MA1-3

Overflateforberedelse 2 (Skylling + Demi-Rinse): Automatisk 3-trinns bilvask MA1-3

Tørking etter overflatebehandling: Ovn-tørker SW

Ettertørkerbuffer: 3 stråler

Automatisk maling: Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1




Manuell maling (kort serie): Tunnelhytte KPT-1

Polymerisasjon: 1 sone ovn SW

Nedstrøms buffer: 4 stråler

Transportsystem: PF-1 transportør

Lossing: Bjelkeløft på vinsj (maks belastning 400 kg)

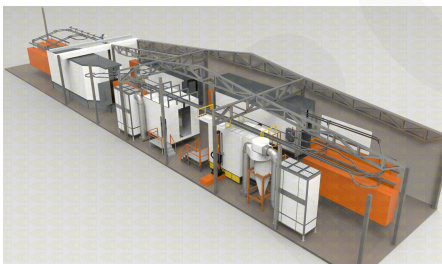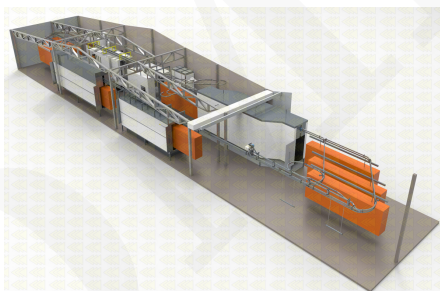

4409

Maksimal lakkert detalj: W200 D4000mm

Hallmål: 58 000 x 13 100 mm

Takt Tid: 4 minutter

Laster inn: Bjelkeløft på vinsj (maks belastning 400 kg)

Overflateforberedelse 1 (Stål/Al-kjemi): Automatisk 2-trinns bilvask MA1-2

Overflateforberedelse 2 (skyllestål/Al): Automatisk 2-trinns bilvask MA1-2

Overflateforberedelse 3 (Demi Steel/Al-skylling): Automatisk 2-trinns bilvask MA1-2

Tørking etter overflatebehandling: Ovn-tørker SW

Ettertørkerbuffer: 6 stråler

Automatisk maling (farge 1): Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1

Automatisk maling (farge 2): Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1




ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

Polymerisasjon: 1 sone ovn SW

Nedstrøms buffer: 6 stråler

Transportsystem: PF-1 transportør

Lossing: Bjelkeløft på vinsj (maks belastning 400 kg)

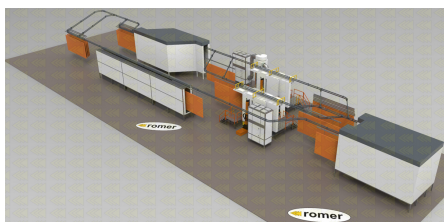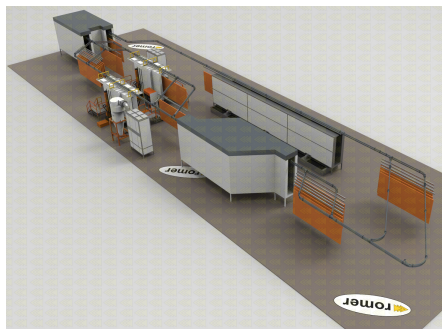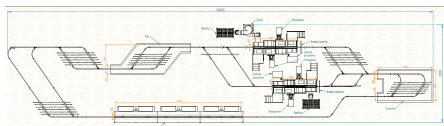

ROMER