Monotrilho automático

6400

Tamanho máximo de detalhe W300 H2500 D2000mm
Velocidade do transportador 1m/min
Dimensões do salão 21.000x14.000mm
Comprimento do transportador: 126mb

Preparação de superfície: Lavagem de carros em túnel de 3 estágios MT1-3
Secagem após preparação da superfície: PA-1
Pintura automática: Cabine plástica com portões em dois eixos para trocas rápidas de cores KAP-1
Polimerização: Forno de painel PA-1
Sistema de transporte: Transportador de corrente monotrilho TA-1

Aplicação: sistema de medição de eixo duplo Aplicadores automáticos ProfiSpray A - 12 peças
Centro de pó: ProfiCenter CP-02-24 (com limpeza automática do tanque, incrustação de tinta e peneira ultrassônica)
Eixo vertical Z: Manipulador MA1-18 - 2pcs
Eixo horizontal X: Eixo de acesso MX1-100 - 2 peças
secador de painel Sistema de medição de peças: BP-H3000 W900
Retorno de pintura: Coletor de pó ciclone CK-D1400 equipado com bomba de fase densa RP-01
Coletor de pó: Filtro final OZ-12H

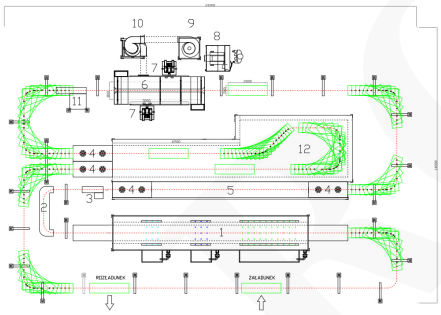

[somente_para_PL]

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

Contribuição própria 20% Resgate 15% Prazo de arrendamento 5 anos.

Configuração automática não. 1 - Parcela mensal **11.696,39 PLN líquidos**

6485

Tamanho máximo de detalhe W500 H2500 D1500mm
Velocidade do transportador 0,8m/min
Dimensões do salão 27.000x12.000mm
Comprimento do transportador: 105mb

Preparação de superfície: Lavagem de carros em túnel de 3 estágios MT1-3
Secagem após preparação da superfície: PA-1
Pintura automática: Cabine plástica com portões em dois eixos para trocas rápidas de cores KAP-1
Polimerização: Forno de painel PA-1
Sistema de transporte: Transportador de corrente monotrilho TA-1

Aplicação: sistema de medição de eixo duplo Aplicadores automáticos ProfiSpray A - 10 peças
Centro de pó: ProfiCenter CP-02-24 (com limpeza automática do tanque, incrustação de tinta e peneira ultrassônica)
Eixo vertical Z: Manipulador MA1-18 - 2pcs
Eixo horizontal X: Eixo de acesso MX1-100 - 2 peças
secador de painel Sistema de medição de peças: BP-H3000 W900
Retorno de pintura: Coletor de pó ciclone CK-D1400 equipado com bomba de fase densa RP-01
Coletor de pó: Filtro final OZ-12H

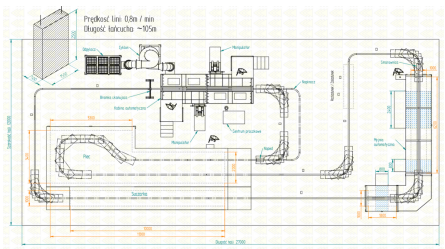

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

6665

Tamanho máximo de detalhe W1000 H2500 D2500mm
Velocidade do transportador 1,5m/min
Dimensões do salão 30.000x21.000mm
Comprimento do transportador: 175mb

Preparação de superfície: Lavagem de carros em túnel de 3 estágios MT1-3
Secagem após preparação da superfície: PA-1
Pintura automática: Cabine plástica com portões em dois eixos para trocas rápidas de cores KAP-1
Polimerização: Forno de painel PA-1
Sistema de transporte: Transportador de corrente monotrilho TA-1

Aplicação: sistema de medição de eixo duplo Aplicadores automáticos ProfiSpray A - 12 peças
Centro de pó: ProfiCenter CP-02-24 (com limpeza automática do tanque, incrustação de tinta e peneira ultrassônica)
Eixo vertical Z: Manipulador MA1-18 - 2pcs
Eixo horizontal X: Eixo de acesso MX1-100 - 2 peças
secador de painel Sistema de medição de peças: BP-H3000 W900
Retorno de pintura: Coletor de pó ciclone CK-D1400 equipado com bomba de fase densa RP-01
Coletor de pó: Filtro final OZ-12H

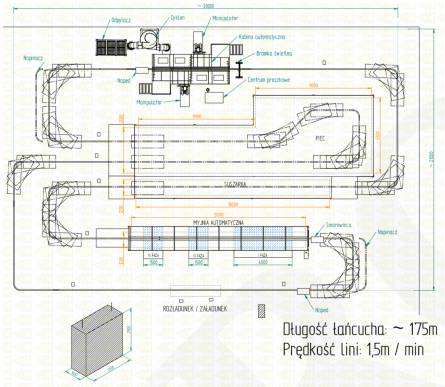

10683 - pintura de jantes

cabine de passagem Tamanho máximo de detalhe W570 H400 D570mm
Velocidade do transportador 0,8m/min
Rotação da cabine
Dimensões do salão 9.800x12.000mm

Pintura manual: KPP-2
Polimerização: Forno de painel PA-1
Sistema de transporte: Transportador de corrente monotrilho TA-1

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

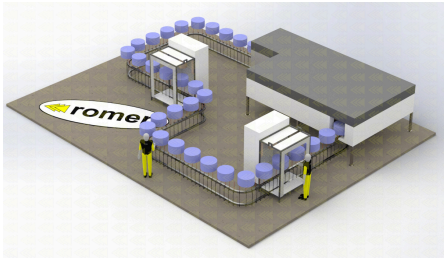

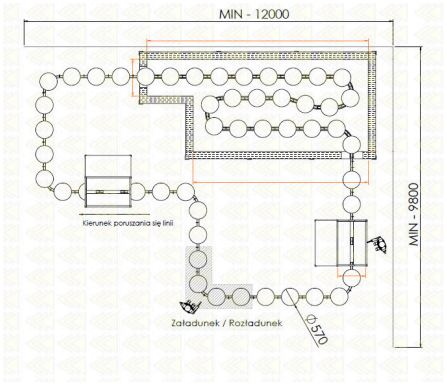

6496

Tamanho máximo de detalhe W500 H1800 D3000mm
Velocidade do transportador 1,0m/min
Dimensões do salão 16.000x43.000mm
Ponto mais alto 4,620mm
Comprimento do transportador: 152mb

Preparação de superfície: Lavagem de carros em túnel de 5 estágios MT1-5
Secagem após preparação da superfície: PA-1
Pintura automática: Cabine plástica com portões em dois eixos para trocas rápidas de cores KAP-1
Polimerização: Forno de painel PA-1
Sistema de transporte: Transportador de corrente monotrilho TA-1

Aplicação: sistema de medição de eixo duplo Aplicadores automáticos ProfiSpray A - 8 peças
Centro de pó: ProfiCenter CP-02 (com limpeza automática do tanque, incrustação de tinta e peneira ultrassônica)
Eixo vertical Z: Manipulador MA1-18 - 2pcs
Eixo horizontal X: Eixo de acesso MX1-100 - 2 peças
secador de painel Sistema de medição de peças: BP-H2000 W900
Retorno de pintura: Coletor de pó ciclone CK-D1250 equipado com bomba de fase densa RP-01
Coletor de pó: Filtro final OZ-8H

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

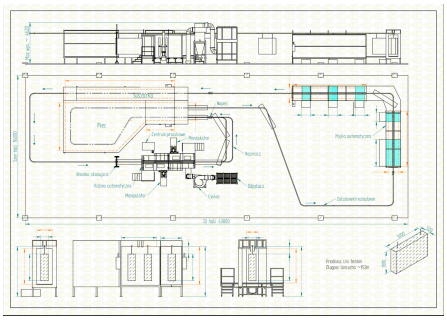

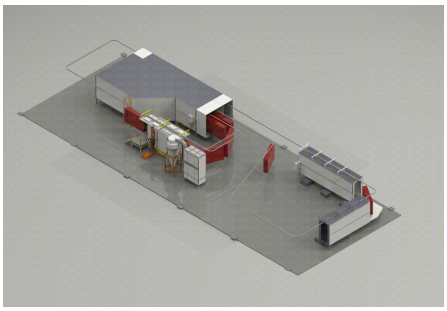

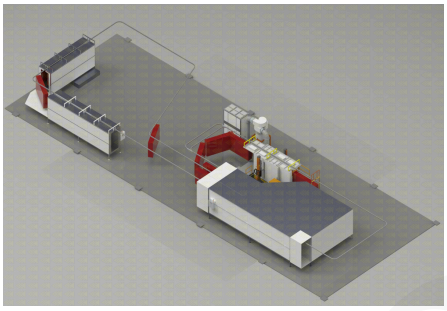

7178

Tamanho máximo de detalhe W300 H2500 D2000mm
Velocidade do transportador 1,5m/min
Dimensões do salão 53.000x14.000mm
Comprimento do transportador: 170mb

Preparação de superfície: Lavagem de carros em túnel de 5 estágios MT1-5
Secagem após preparação da superfície: PA-1
Pintura automática: Cabine plástica com portões em dois eixos para trocas rápidas de cores KAP-1
Polimerização: Forno de painel PA-1
Sistema de transporte: Transportador de corrente monotrilho TA-1

Aplicação: sistema de medição de eixo duplo Aplicadores automáticos ProfiSpray A - 12 peças
Centro de pó: ProfiCenter CP-02-24 (com limpeza automática do tanque, incrustação de tinta e peneira ultrassônica)
Eixo vertical Z: Manipulador MA1-18 - 2pcs
Eixo horizontal X: Eixo de acesso MX1-100 - 2 peças
secador de painel Sistema de medição de peças: BP-H3000 W1300
Retorno de pintura: Coletor de pó ciclone CK-D1400 equipado com bomba de fase densa RP-01
Coletor de pó: Filtro final OZ-12H

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

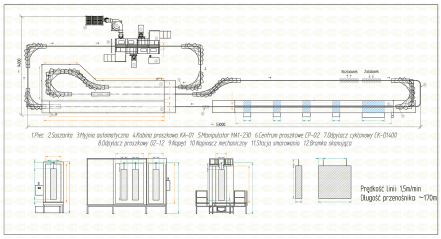

3999

Tamanho máximo de detalhe W300 H1650 D1100mm
Velocidade do transportador 1m/min
Dimensões do salão 18.000x15.500mm
Comprimento do transportador: 130mb

Preparação de superfície: Lavagem de carros em túnel de 3 estágios MT1-3
Secagem após preparação da superfície: PA-1
Pintura automática: Cabine plástica com portões em dois eixos para trocas rápidas de cores KAP-1
Polimerização: Forno de painel PA-1
Sistema de transporte: Transportador de corrente monotrilho TA-1

Aplicação: sistema de medição de eixo duplo Aplicadores automáticos ProfiSpray A - 12 peças
Centro de pó: ProfiCenter CP-02-24 (com limpeza automática do tanque, incrustação de tinta e peneira ultrassônica)
Eixo vertical Z: Manipulador MA1-18 - 2pcs
Eixo horizontal X: Eixo de acesso MX1-100 - 2 peças
secador de painel Sistema de medição de peças: BP-H2000 W900
Retorno de pintura: Coletor de pó ciclone CK-D1400 equipado com bomba de fase densa RP-01
Coletor de pó: Filtro final OZ-12H

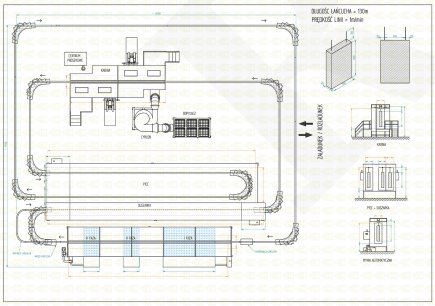

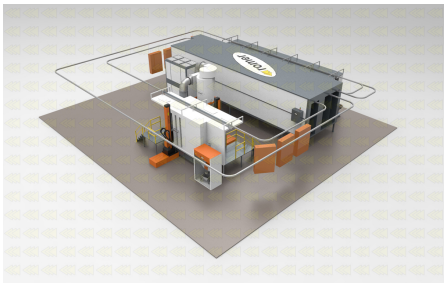

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

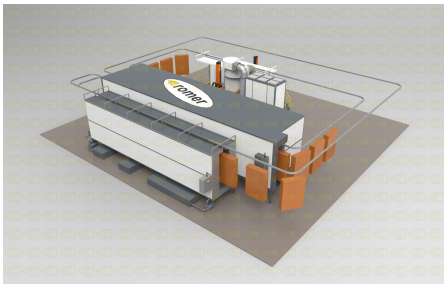

3250

Tamanho máximo de detalhe W500 H2500 D2000mm
Velocidade do transportador 1m/min
Dimensões do salão 50000x9000mm
Comprimento do transportador: 75,9mb + 51mb

Preparação de superfície: Lavagem de carros em túnel de 5 estágios MT1-5
Secagem após preparação da superfície: PA-1
Pintura automática: Cabine plástica com portões em dois eixos para trocas rápidas de cores KAP-1
Polimerização: Forno de painel PA-1
Sistema de transporte: Transportador de corrente monotrilho TA-1

Aplicação: sistema de medição de eixo duplo Aplicadores automáticos ProfiSpray A - 10 peças
Centro de pó: ProfiCenter CP-02-24 (com limpeza automática do tanque, incrustação de tinta e peneira ultrassônica)
Eixo vertical Z: Manipulador MA1-18 - 2pcs
Eixo horizontal X: Eixo de acesso MX1-100 - 2 peças
secador de painel Sistema de medição de peças: BP-H3000 W1300
Retorno de pintura: Coletor de pó ciclone CK-D1250 equipado com bomba de fase densa RP-01
Coletor de pó: Filtro final OZ-8H

4073

Tamanho máximo de detalhe W300 H2300 D1500mm
Velocidade do transportador 1m/min
Dimensões do salão 50000x9000mm
Comprimento do transportador: 90mb

Preparação de superfície: Lavagem de carros em túnel de 3 estágios MT1-3
Secagem após preparação da superfície: PA-1
Pintura automática: Cabine plástica com portões em dois eixos para trocas rápidas de cores KAP-1
Polimerização: Forno de painel PA-1
Sistema de transporte: Transportador de corrente monotrilho TA-1

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

Aplicação: sistema de medição de eixo duplo Aplicadores automáticos ProfiSpray A - 8 peças
Centro de pó: ProfiCenter CP-02-24 (com limpeza automática do tanque, incrustação de tinta e peneira ultrassônica)
Eixo vertical Z: Manipulador MA1-18 - 2pcs
Eixo horizontal X: Eixo de acesso MX1-100 - 2 peças
secador de painel Sistema de medição de peças: BP-H2500 W1300
Retorno de pintura: Coletor de pó ciclone CK-D1250 equipado com bomba de fase densa RP-01
Coletor de pó: Filtro final OZ-8H

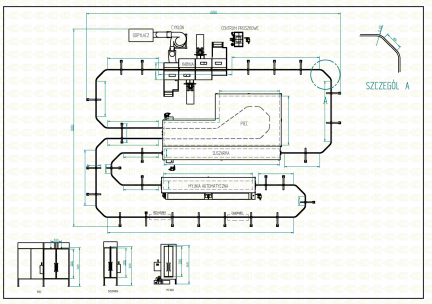

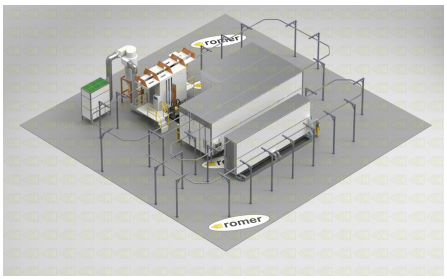

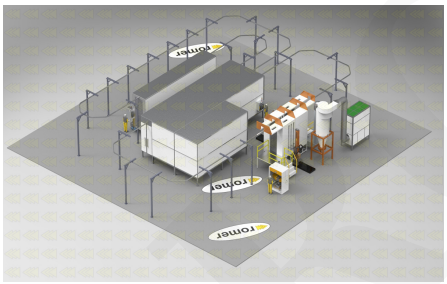

4115

Tamanho máximo de detalhe W300 H2300 D1600mm
Velocidade do transportador 1m/min
Dimensões do salão 64775x12450mm
Comprimento do transportador: 120mb

Preparação de superfície: Lavagem de carros em túnel de 3 estágios MT1-3
Secagem após preparação da superfície: PA-1
Pintura automática: Cabine plástica com portões em dois eixos para trocas rápidas de cores KAP-1
Polimerização: Forno de painel PA-1
Sistema de transporte: Transportador de corrente monotrilho TA-1

Aplicação: sistema de medição de eixo duplo Aplicadores automáticos ProfiSpray A - 10 peças

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

Centro de pó: ProfiCenter CP-02-24 (com limpeza automática do tanque, incrustação de tinta e peneira ultrassônica)
Eixo vertical Z: Manipulador MA1-18 - 2pcs
Eixo horizontal X: Eixo de acesso MX1-100 - 2 peças
secador de painel Sistema de medição de peças: BP-H2500 W1300
Retorno de pintura: Coletor de pó ciclone CK-D1400 equipado com bomba de fase densa RP-01
Coletor de pó: Filtro final OZ-12H

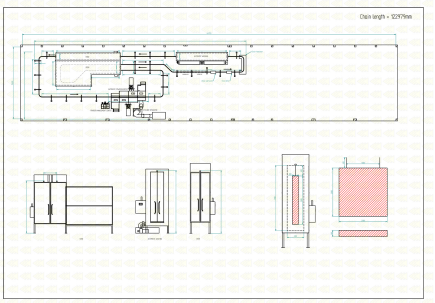

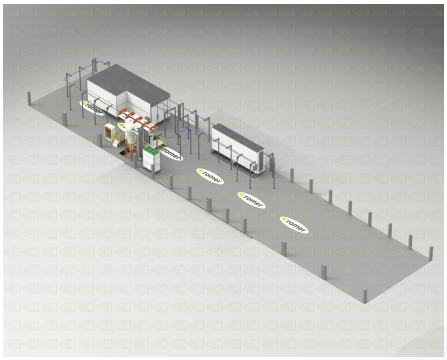

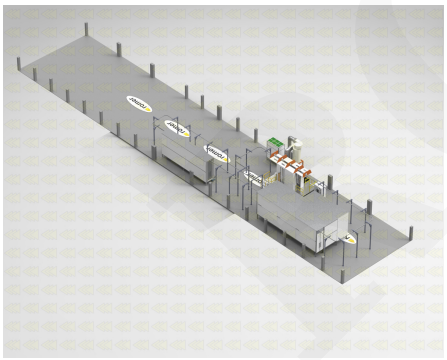

4522-3

Tamanho máximo de detalhe W300 H1500 D2500mm
Velocidade do transportador 1m/min
Dimensões do salão 30000x17000mm
Comprimento do transportador: 138mb

Preparação de superfície: Lavagem de carros em túnel de 3 estágios MT1-3
Secagem após preparação da superfície: PA-1
Pintura automática: Cabine plástica com portões em dois eixos para trocas rápidas de cores KAP-1
Polimerização: Forno de painel PA-1

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

Sistema de transporte: Transportador de corrente monotrilho TA-1

Aplicação: sistema de medição de eixo duplo Aplicadores automáticos ProfiSpray A - 12 peças
Centro de pó: ProfiCenter CP-02-24 (com limpeza automática do tanque, incrustação de tinta e peneira ultrassônica)
Eixo vertical Z: Manipulador MA1-18 - 2pcs
Eixo horizontal X: Eixo de acesso MX1-100 - 2 peças
secador de painel Sistema de medição de peças: BP-H2000 W900
Retorno de pintura: Coletor de pó ciclone CK-D1400 equipado com bomba de fase densa RP-01
Coletor de pó: Filtro final OZ-12H

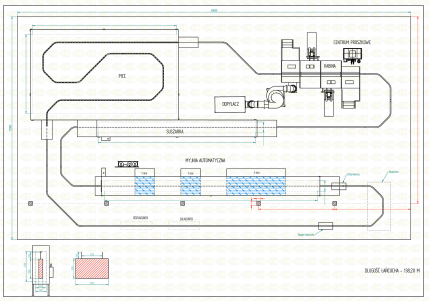

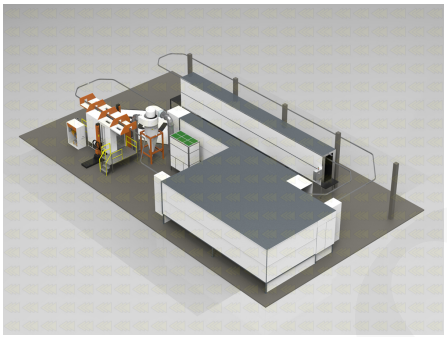

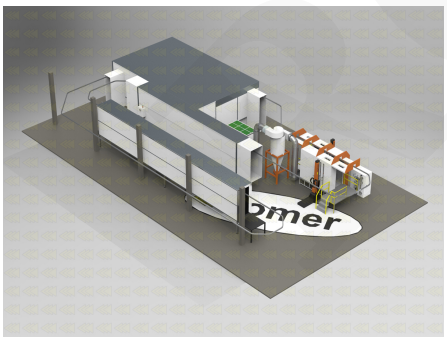

4665

Tamanho máximo de detalhe W300 H2500 D2430mm
Velocidade do transportador 1m/min
Dimensões do salão 60000x25000mm
Comprimento do transportador: 120mb

Preparação de superfície: Lavagem de carros em túnel de 3 estágios MT1-3
Secagem após preparação da superfície: PA-1

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

Pintura automática: Cabine plástica com portões em dois eixos para trocas rápidas de cores KAP-1
Polimerização: Forno de painel PA-1
Sistema de transporte: Transportador de corrente monotrilho TA-1

Aplicação: sistema de medição de eixo duplo Aplicadores automáticos ProfiSpray A - 8 peças
Centro de pó: ProfiCenter CP-02-24 (com limpeza automática do tanque, incrustação de tinta e peneira ultrassônica)
Eixo vertical Z: Manipulador MA1-18 - 2pcs
Eixo horizontal X: Eixo de acesso MX1-100 - 2 peças
secador de painel Sistema de medição de peças: BP-H2500 W900
Retorno de pintura: Coletor de pó ciclone CK-D1250 equipado com bomba de fase densa RP-01
Coletor de pó: Filtro final OZ-8H

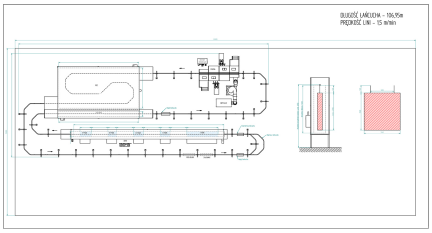

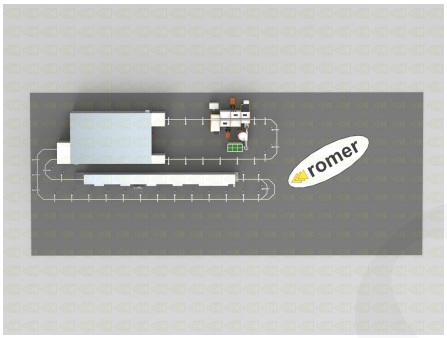

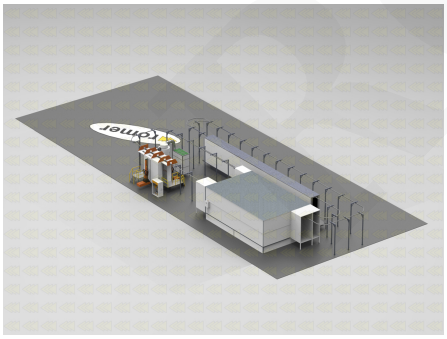

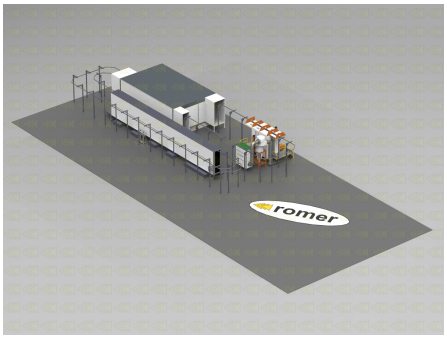

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

4522-1

Tamanho máximo de detalhe W300 H1500 D2500mm
Velocidade do transportador 1m/min
Dimensões do salão 47000x10000mm
Comprimento do transportador: 123mb

Preparação de superfície: Lavagem de carros em túnel de 3 estágios MT1-3
Secagem após preparação da superfície: PA-1
Pintura automática: Cabine plástica com portões em dois eixos para trocas rápidas de cores KAP-1
Polimerização: Forno de painel PA-1
Sistema de transporte: Transportador de corrente monotrilho TA-1

Aplicação: sistema de medição de eixo duplo Aplicadores automáticos ProfiSpray A - 10 peças
Centro de pó: ProfiCenter CP-02-24 (com limpeza automática do tanque, incrustação de tinta e peneira ultrassônica)
Eixo vertical Z: Manipulador MA1-18 - 2pcs
Eixo horizontal X: Eixo de acesso MX1-100 - 2 peças
secador de painel Sistema de medição de peças: BP-H2000 W900
Retorno de pintura: Coletor de pó ciclone CK-D1400 equipado com bomba de fase densa RP-01
Coletor de pó: Filtro final OZ-12H

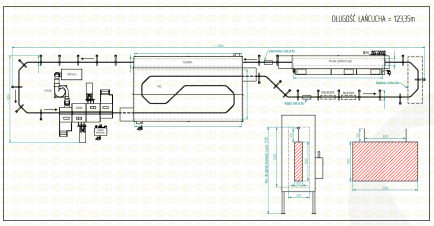

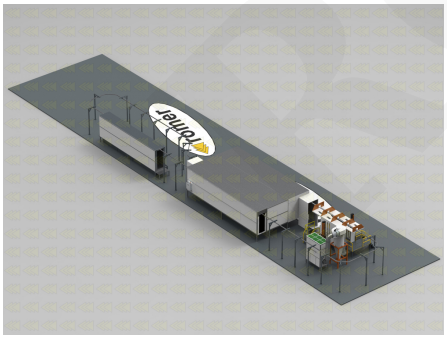

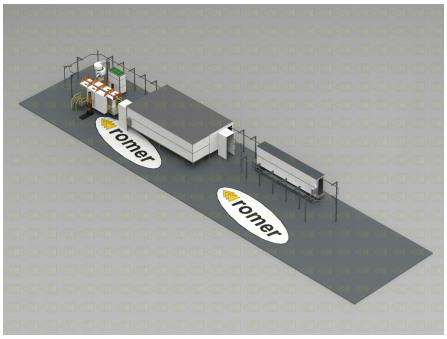

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

4522-2

Tamanho máximo de detalhe W300 H1500 D2500mm
Velocidade do transportador 1m/min
Dimensões do salão 30000x17000mm
Comprimento do transportador: 138mb

Preparação de superfície: Lavagem de carros em túnel de 3 estágios MT1-3
Secagem após preparação da superfície: PA-1
Pintura automática: Cabine plástica com portões em dois eixos para trocas rápidas de cores KAP-1
Polimerização: Forno de painel PA-1
Sistema de transporte: Transportador de corrente monotrilho TA-1

Aplicação: sistema de medição de eixo duplo Aplicadores automáticos ProfiSpray A - 10 peças
Centro de pó: ProfiCenter CP-02-24 (com limpeza automática do tanque, incrustação de tinta e peneira ultrassônica)
Eixo vertical Z: Manipulador MA1-18 - 2pcs
Eixo horizontal X: Eixo de acesso MX1-100 - 2 peças
secador de painel Sistema de medição de peças: BP-H2000 W900
Retorno de pintura: Coletor de pó ciclone CK-D1400 equipado com bomba de fase densa RP-01
Coletor de pó: Filtro final OZ-12H

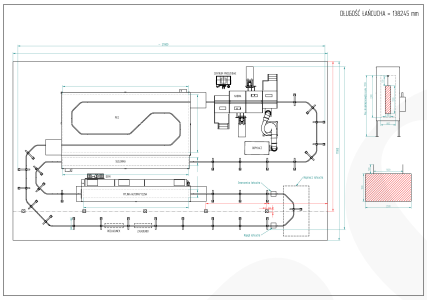

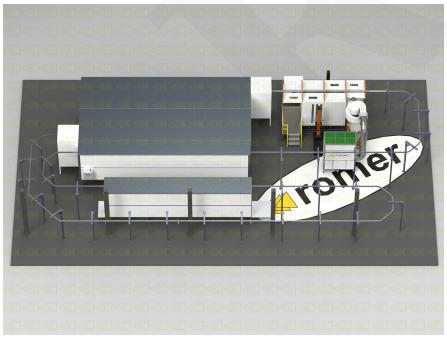

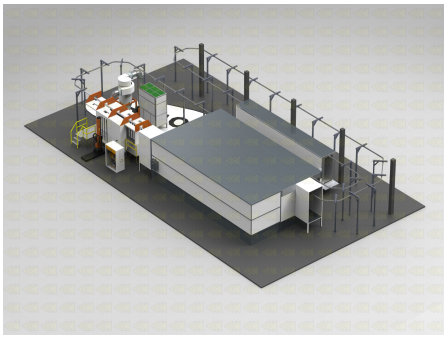

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

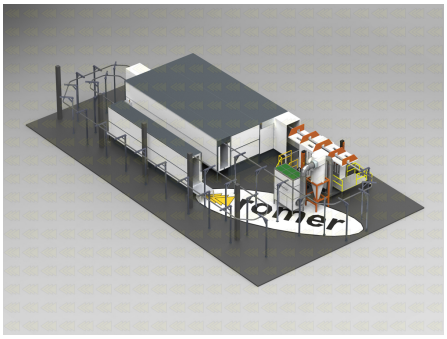

ROMER

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl