

Automatyczne monorail 2

6400

Tamanho máximo de detalhe W500 H2400 D2000mm

Velocidade do transportador 1m/min

Dimensões do salão 21000x16000mm

Comprimento do transportador: 125mb

Preparação de superfície: Lavagem de carros em túnel de 3 estágios MT1-3

Secagem após preparação da superfície: PA-1

Pintura automática: Cabine plástica com portões em dois eixos para trocas rápidas de cores KAP-1

Polimerização: Forno de painel PA-1

Sistema de transporte: Transportador de corrente monotrilha TA-1

Aplicação: sistema de medição de eixo duplo Aplicadores automáticos ProfiSpray A - 8 peças

Centro de pó: ProfiCenter CP-02-24 (com limpeza automática do tanque, incrustação de tinta e peneira ultrassônica)


Eixo vertical Z: Manipulador MA1-18 - 2pcs

Eixo horizontal X: Eixo de acesso MX1-100 - 2 peças

secador de painel Sistema de medição de peças: BP-H2000 W900

Retorno de pintura: Coletor de pó ciclone CK-D1250 equipado com bomba de fase densa RP-01

Coletor de pó: Filtro final OZ-8H

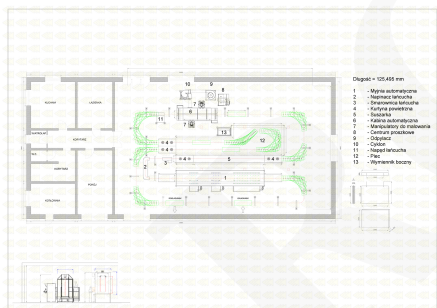

7583

Tamanho máximo de detalhe W600 H2500 D3000mm

Velocidade do transportador 1,5m/min

Dimensões do salão 30600x20000mm

Comprimento do transportador: 180mb

Preparação de superfície: Lavagem de carros em túnel de 3 estágios MT1-3

Secagem após preparação da superfície: PA-1

Pintura automática: Cabine plástica com portões em dois eixos para trocas rápidas de cores KAP-1

Polimerização: Forno de painel PA-1

Sistema de transporte: Transportador de corrente monotrilha TA-1

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

Aplicação: sistema de medição de eixo duplo Aplicadores automáticos ProfiSpray A - 12 peças
Centro de pó: ProfiCenter CP-02-24 (com limpeza automática do tanque, incrustação de tinta e peneira ultrassônica)



Eixo vertical Z: Manipulador MA1-18 - 2pcs

Eixo horizontal X: Eixo de acesso MX1-100 - 2 peças

secador de painel Sistema de medição de peças: BP-H3000 W1300

Retorno de pintura: Coletor de pó ciclone CK-D1400 equipado com bomba de fase densa RP-01

Coletor de pó: Filtro final OZ-12H

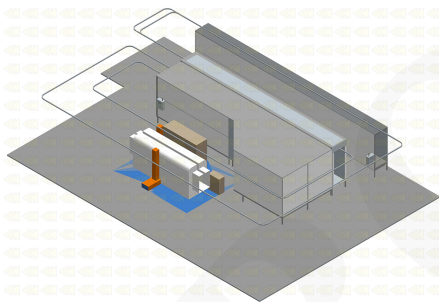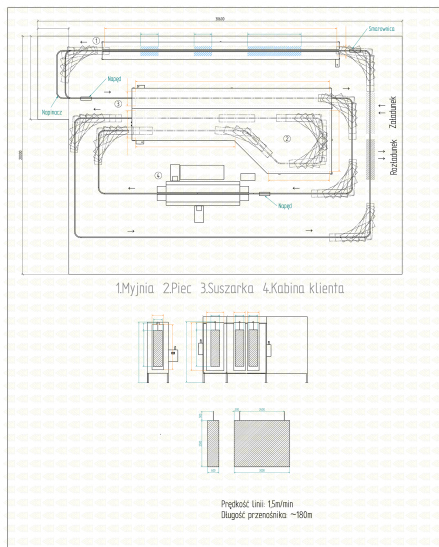

10813

Tamanho máximo de detalhe W600 H2500 D3000mm

Velocidade do transportador 1,5m/min

Dimensões do salão 30600x20000mm

Comprimento do transportador: 180mb

Preparação de superfície: Lavagem de carros em túnel de 3 estágios MT1-3

Secagem após preparação da superfície: PA-1

Pintura automática: Cabine plástica com portões em dois eixos para trocas rápidas de cores KAP-1

Polimerização: Forno de painel PA-1

Sistema de transporte: Transportador de corrente monotrilha TA-1

Aplicação: sistema de medição de eixo duplo Aplicadores automáticos ProfiSpray A - 12 peças

Centro de pó: ProfiCenter CP-02-24 (com limpeza automática do tanque, incrustação de tinta e peneira ultrassônica)

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych



Eixo vertical Z: Manipulador MA1-18 - 2pcs

Eixo horizontal X: Eixo de acesso MX1-100 - 2 peças

secador de painel Sistema de medição de peças: BP-H3000 W1300

Retorno de pintura: Coletor de pó ciclone CK-D1400 equipado com bomba de fase densa RP-01

Coletor de pó: Filtro final OZ-12H

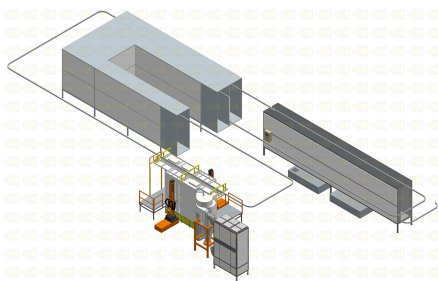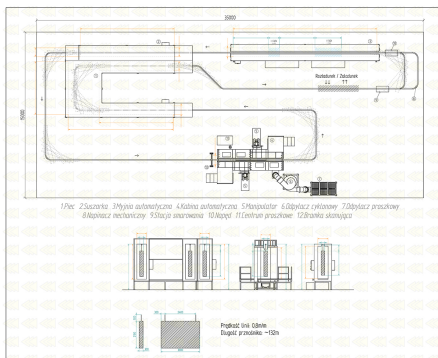

10812

Tamanho máximo de detalhe W300 H2000 D2000mm

Velocidade do transportador 1,5m/min

Dimensões do salão 16000x14000mm

Comprimento do transportador: 107mb

Preparação de superfície: Lavagem de carros em túnel de 3 estágios MT1-3

Secagem após preparação da superfície: PA-1

Pintura automática: Cabine plástica com portões em dois eixos para trocas rápidas de cores KAP-1

Polimerização: Forno de painel PA-1

Sistema de transporte: Transportador de corrente monotrilha TA-1

Aplicação: sistema de medição de eixo duplo Aplicadores automáticos ProfiSpray A - 6 peças

Centro de pó: ProfiCenter CP-02-24 (com limpeza automática do tanque, incrustação de tinta e peneira ultrassônica)

Eixo vertical Z: Manipulador MA1-18 - 2pcs

Eixo horizontal X: Eixo de acesso MX1-100 - 2 peças

secador de painel Sistema de medição de peças: BP-H2000 W900

Retorno de pintura: Coletor de pó ciclone CK-D1250 equipado com bomba de fase densa RP-01

Coletor de pó: Filtro final OZ-8H

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

Comprimento do transportador: 170mb

Preparação de superfície: Lavagem de carros em túnel de 5 estágios MT1-5

Secagem após preparação da superfície: PA-1

Pintura automática: Cabine plástica com portões em dois eixos para trocas rápidas de cores KAP-1

Polimerização: Forno de painel PA-1

Sistema de transporte: Transportador de corrente monotrilha TA-1

Aplicação: sistema de medição de eixo duplo Aplicadores automáticos ProfiSpray A - 10 peças

Centro de pó: ProfiCenter CP-02-24 (com limpeza automática do tanque, incrustação de tinta e peneira ultrassônica)


Eixo vertical Z: Manipulador MA1-18 - 2pcs

Eixo horizontal X: Eixo de acesso MX1-100 - 2 peças

secador de painel Sistema de medição de peças: BP-H3000 W1300

Retorno de pintura: Coletor de pó ciclone CK-D1400 equipado com bomba de fase densa RP-01

Coletor de pó: Filtro final OZ-12H

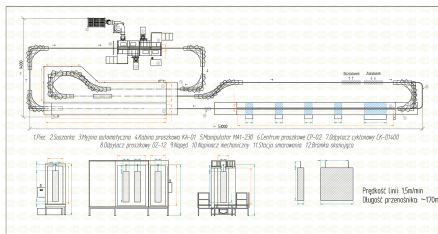

8318

Tamanho máximo de detalhe W300 H1500 D2000mm

Velocidade do transportador 1,2m/min

Dimensões do salão 37300x10000mm

Comprimento do transportador: 135mb

Preparação de superfície: Lavagem de carros em túnel de 3 estágios MT1-3

Secagem após preparação da superfície: PA-1

Pintura automática: Cabine plástica com portões em dois eixos para trocas rápidas de cores KAP-1

Polimerização: Forno de painel PA-1

Sistema de transporte: Transportador de corrente monotrilha TA-1

Aplicação: sistema de medição de eixo duplo Aplicadores automáticos ProfiSpray A - 8 peças

Centro de pó: ProfiCenter CP-02-24 (com limpeza automática do tanque, incrustação de tinta e peneira ultrassônica)


Eixo vertical Z: Manipulador MA1-18 - 2pcs

Eixo horizontal X: Eixo de acesso MX1-100 - 2 peças

secador de painel Sistema de medição de peças: BP-H2000 W900

Retorno de pintura: Coletor de pó ciclone CK-D1250 equipado com bomba de fase densa RP-01

Coletor de pó: Filtro final OZ-8H

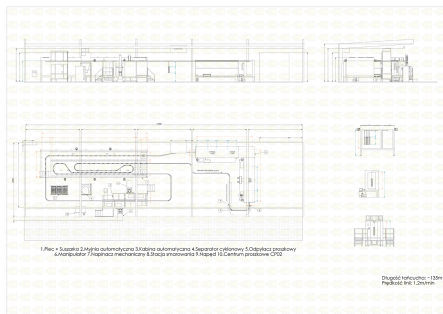

8645

Tamanho máximo de detalhe W300 H1700 D800mm

Velocidade do transportador 2,7m/min

Dimensões do salão 30000x24000mm

Comprimento do transportador: 220mb

Secagem após preparação da superfície: PA-1

Pintura automática: Cabine plástica com portões em dois eixos para trocas rápidas de cores KAP-1

Polimerização: Forno de painel PA-1

Sistema de transporte: Transportador de corrente monorilho TA-1

Aplicação: sistema de medição de eixo duplo Aplicadores automáticos ProfiSpray A - 12 peças

Centro de pó: ProfiCenter CP-02-24 (com limpeza automática do tanque, incrustação de tinta e peneira ultrassônica)


Eixo vertical Z: Manipulador MA1-18 - 2pcs


Eixo horizontal X: Eixo de acesso MX1-100 - 2 peças

secador de painel Sistema de medição de peças: BP-H2000 W900

Retorno de pintura: Coletor de pó ciclone CK-D1400 equipado com bomba de fase densa RP-01

Coletor de pó: Filtro final OZ-12H

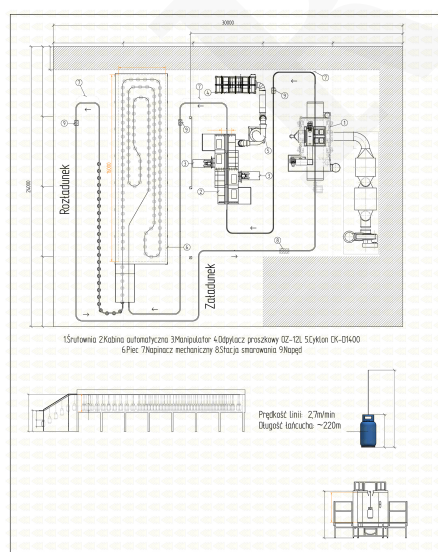

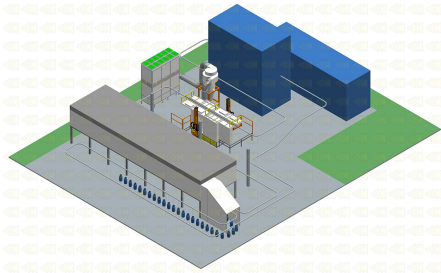

8688

Tamanho máximo de detalhe W500 H1600 D2500mm

Velocidade do transportador 1m/min

Dimensões do salão 50000x14000mm

Comprimento do transportador: 175mb

Preparação de superfície: Lavagem de carros em túnel de 3 estágios MT1-3

Secagem após preparação da superfície: PA-1

Pintura automática: Cabine plástica com portões em dois eixos para trocas rápidas de cores KAP-1

Polimerização: Forno de painel PA-1

Sistema de transporte: Transportador de corrente monotrilha TA-1

Aplicação: sistema de medição de eixo duplo Aplicadores automáticos ProfiSpray A - 6 peças

Centro de pó: ProfiCenter CP-02-24 (com limpeza automática do tanque, incrustação de tinta e peneira ultrassônica)



Eixo vertical Z: Manipulador MA1-18 - 2pcs

Eixo horizontal X: Eixo de acesso MX1-100 - 2 peças

secador de painel Sistema de medição de peças: BP-H2000 W1300

Retorno de pintura: Coletor de pó ciclone CK-D1250 equipado com bomba de fase densa RP-01

Coletor de pó: Filtro final OZ-8H

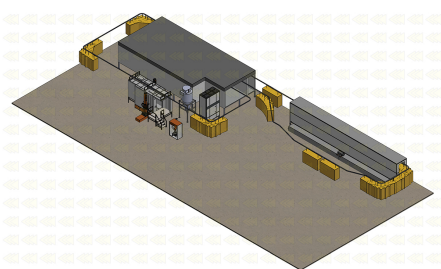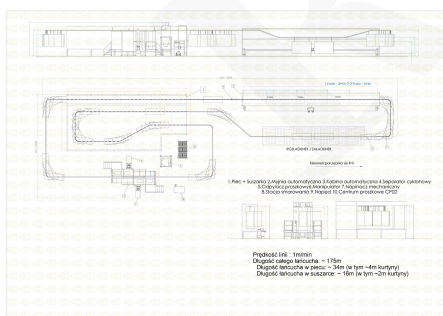

8902

Tamanho máximo de detalhe W500 H2600 D3000mm

Velocidade do transportador 1m/min

Dimensões do salão 42000x16000mm

Comprimento do transportador: 165mb

Preparação de superfície: Lavagem de carros em túnel de 5 estágios MT1-5

Secagem após preparação da superfície: PA-1

Pintura automática: Cabine plástica com portões em dois eixos para trocas rápidas de cores KAP-1

Polimerização: Forno de painel PA-1

Sistema de transporte: Transportador de corrente monotrilha TA-1

Aplicação: sistema de medição de eixo duplo Aplicadores automáticos ProfiSpray A - 12 peças

Centro de pó: ProfiCenter CP-02-24 (com limpeza automática do tanque, incrustação de tinta e peneira ultrassônica)



Eixo vertical Z: Manipulador MA1-18 - 2pcs

Eixo horizontal X: Eixo de acesso MX1-100 - 2 peças

secador de painel Sistema de medição de peças: BP-H3000 W1300

Retorno de pintura: Coletor de pó ciclone CK-D1400 equipado com bomba de fase densa RP-01

Coletor de pó: Filtro final OZ-12H

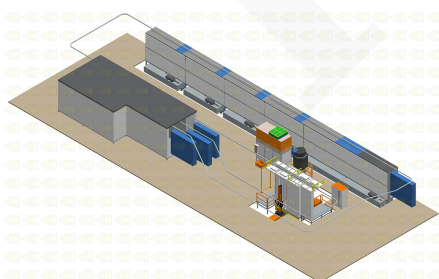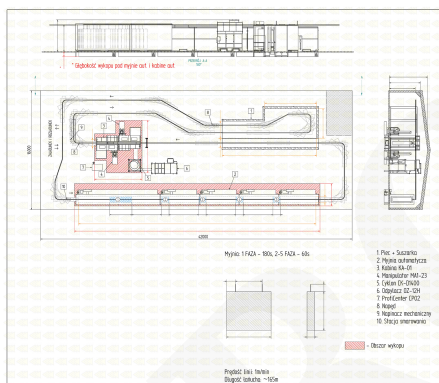

9053

Tamanho máximo de detalhe W80 H500 D500mm

Velocidade do transportador 1m/min

Dimensões do salão 60000x10000mm

Comprimento do transportador: 125mb

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

Preparação de superfície: Lavagem de carros em túnel de 3 estágios MT1-3

Secagem após preparação da superfície: PA-1

Pintura automática: Cabine plástica com portões em dois eixos para trocas rápidas de cores KAP-1

Polimerização: Forno de painel PA-1

Sistema de transporte: Transportador de corrente monotrilha TA-1

Aplicação: sistema de medição de eixo duplo Aplicadores automáticos ProfiSpray A - 8 peças

Centro de pó: ProfiCenter CP-02-24 (com limpeza automática do tanque, incrustação de tinta e peneira ultrassônica)



Eixo vertical Z: Manipulador MA1-18 - 2pcs

Eixo horizontal X: Eixo de acesso MX1-100 - 2 peças

secador de painel Sistema de medição de peças: BP-H2000 W900

Retorno de pintura: Coletor de pó ciclone CK-D1250 equipado com bomba de fase densa RP-01

Coletor de pó: Filtro final OZ-8H

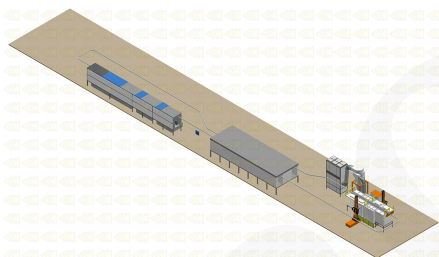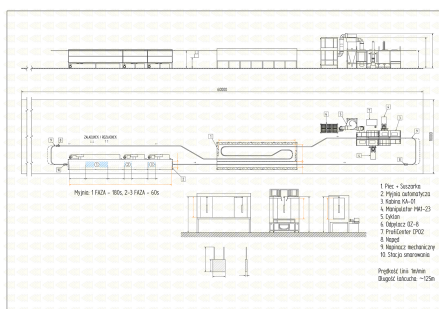

9266

Tamanho máximo de detalhe W1000 H2000 D2000mm

Velocidade do transportador 1m/min

Dimensões do salão 30500x20000mm

Comprimento do transportador: 145mb

Preparação de superfície: Lavagem de carros em túnel de 3 estágios MT1-3

Secagem após preparação da superfície: PA-1

Pintura automática: Cabine plástica com portões em dois eixos para trocas rápidas de cores KAP-1

Polimerização: Forno de painel PA-1

Sistema de transporte: Transportador de corrente monotrilha TA-1

Aplicação: sistema de medição de eixo duplo Aplicadores automáticos ProfiSpray A - 10 peças

Centro de pó: ProfiCenter CP-02-24 (com limpeza automática do tanque, incrustação de tinta e peneira ultrassônica)

Eixo vertical Z: Manipulador MA1-18 - 2pcs



ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

Eixo horizontal X: Eixo de acesso MX1-100 - 2 peças

secador de painel Sistema de medição de peças: BP-H3000 W1300

Retorno de pintura: Coletor de pó ciclone CK-D1400 equipado com bomba de fase densa RP-01

Coletor de pó: Filtro final OZ-12H

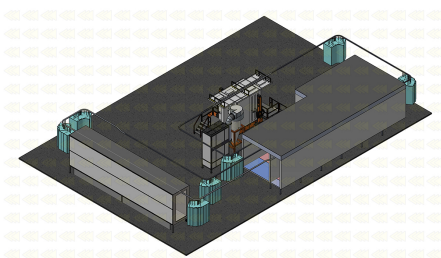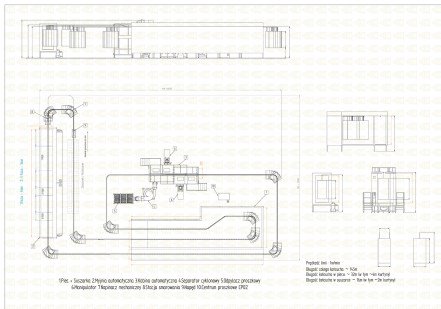

9751

Tamanho máximo de detalhe W500 H2000 D2500mm

Velocidade do transportador 0,7m/min

Dimensões do salão 28800x14800mm

Comprimento do transportador: 115mb

Preparação de superfície: Lavagem de carros em túnel de 3 estágios MT1-3

Secagem após preparação da superfície: PA-1

Pintura automática: Cabine plástica com portões em dois eixos para trocas rápidas de cores KAP-1

Polimerização: Forno de painel PA-1

Sistema de transporte: Transportador de corrente monotrilha TA-1

Aplicação: sistema de medição de eixo duplo Aplicadores automáticos ProfiSpray A - 12 peças

Centro de pó: ProfiCenter CP-02-24 (com limpeza automática do tanque, incrustação de tinta e peneira ultrassônica)


Eixo vertical Z: Manipulador MA1-18 - 2pcs

Eixo horizontal X: Eixo de acesso MX1-100 - 2 peças

secador de painel Sistema de medição de peças: BP-H2000 W900

Retorno de pintura: Coletor de pó ciclone CK-D1400 equipado com bomba de fase densa RP-01

Coletor de pó: Filtro final OZ-12H

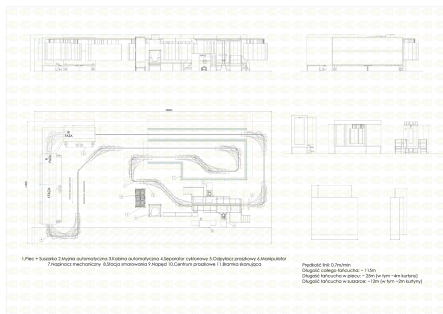

10807

Tamanho máximo de detalhe W500 H2000 D2500mm

Velocidade do transportador 1m/min

Dimensões do salão 35000x20000mm

Comprimento do transportador: 140mb

Preparação de superfície: Lavagem de carros em túnel de 3 estágios MT1-3

Secagem após preparação da superfície: PA-1

Pintura automática: Cabine plástica com portões em dois eixos para trocas rápidas de cores KAP-1

Polimerização: Forno de painel PA-1

Sistema de transporte: Transportador de corrente monotrilha TA-1

Aplicação: sistema de medição de eixo duplo Aplicadores automáticos ProfiSpray A - 10 peças

Centro de pó: ProfiCenter CP-02-24 (com limpeza automática do tanque, incrustação de tinta e peneira ultrassônica)


Eixo vertical Z: Manipulador MA1-18 - 2pcs

Eixo horizontal X: Eixo de acesso MX1-100 - 2 peças


secador de painel Sistema de medição de peças: BP-H2000 W1300

Retorno de pintura: Coletor de pó ciclone CK-D1400 equipado com bomba de fase densa RP-01

Coletor de pó: Filtro final OZ-12H

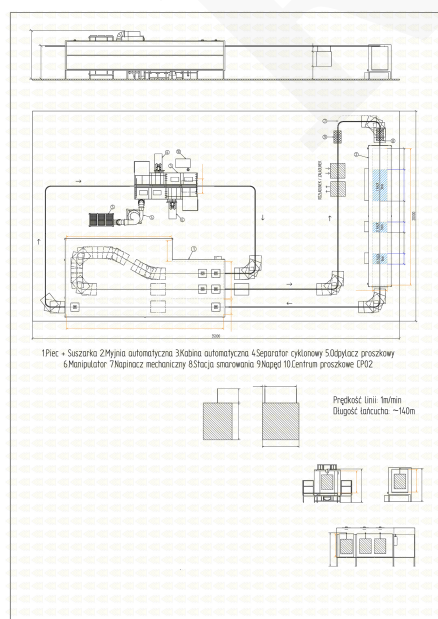

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

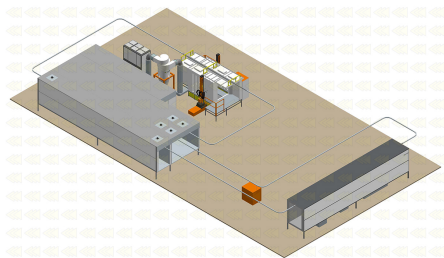

ROMER