Automatyczne monorail 3

10808

Tamanho máximo de detalhe W600 H2000 D3200mm
Velocidade do transportador 1,5m/min
Dimensões do salão 64000x14450mm
Comprimento do transportador: 235mb

Preparação de superfície: Lavagem de carros em túnel de 8 estágios MT1-8
Secagem após preparação da superfície: PA-1
Pintura automática: Cabine plástica com portões em dois eixos para trocas rápidas de cores KAP-1
Polimerização: Forno de painel PA-1
Sistema de transporte: Transportador de corrente monotrilho TA-1

Aplicação: sistema de medição de eixo duplo Aplicadores automáticos ProfiSpray A - 12 peças
Centro de pó: ProfiCenter CP-02-24 (com limpeza automática do tanque, incrustação de tinta e peneira ultrassônica)
Eixo vertical Z: Manipulador MA1-18 - 2pcs
Eixo horizontal X: Eixo de acesso MX1-100 - 2 peças
secador de painel Sistema de medição de peças: BP-H2500 W1300
Retorno de pintura: Coletor de pó ciclone CK-D1400 equipado com bomba de fase densa RP-01
Coletor de pó: Filtro final OZ-12H

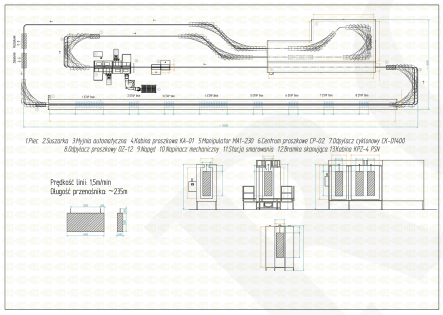

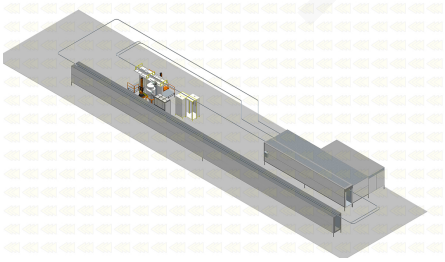

10809

Tamanho máximo de detalhe W500 H2500 D1500mm
Velocidade do transportador 0,8m/min
Dimensões do salão 27000x12000mm

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

Comprimento do transportador: 105mb

Preparação de superfície: Lavagem de carros em túnel de 3 estágios MT1-3
Secagem após preparação da superfície: PA-1
Pintura automática: Cabine plástica com portões em dois eixos para trocas rápidas de cores KAP-1
Polimerização: Forno de painel PA-1
Sistema de transporte: Transportador de corrente monotrilho TA-1

Aplicação: sistema de medição de eixo duplo Aplicadores automáticos ProfiSpray A - 10 peças
Centro de pó: ProfiCenter CP-02-24 (com limpeza automática do tanque, incrustação de tinta e peneira ultrassônica)
Eixo vertical Z: Manipulador MA1-18 - 2pcs
Eixo horizontal X: Eixo de acesso MX1-100 - 2 peças
secador de painel Sistema de medição de peças: BP-H2500 W1300
Retorno de pintura: Coletor de pó ciclone CK-D1400 equipado com bomba de fase densa RP-01
Coletor de pó: Filtro final OZ-12H

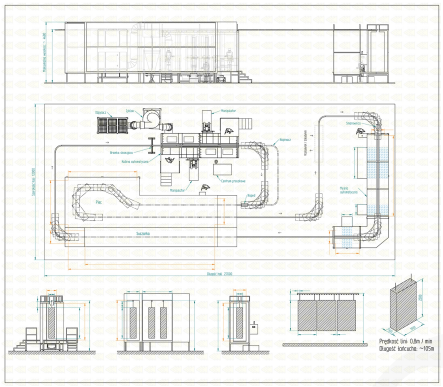

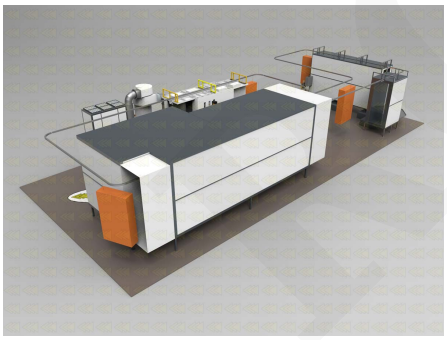

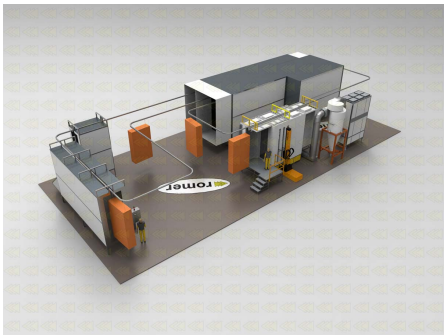

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

10810

Tamanho máximo de detalhe W300 H1300 D600mm
Velocidade do transportador 0,5m/min
Dimensões do salão 20.000x10.000mm
Comprimento do transportador: 90mb

Preparação de superfície: Lavagem de carros em túnel de 3 estágios MT1-3
Secagem após preparação da superfície: PA-1
Pintura automática: Cabine plástica com portões em dois eixos para trocas rápidas de cores KAP-1
Polimerização: Forno de painel PA-1
Sistema de transporte: Transportador de corrente monotrilho TA-1

Aplicação: sistema de medição de eixo duplo Aplicadores automáticos ProfiSpray A - 6 peças
Centro de pó: ProfiCenter CP-02-24 (com limpeza automática do tanque, incrustação de tinta e peneira ultrassônica)
Eixo vertical Z: Manipulador MA1-18 - 2pcs
Eixo horizontal X: Eixo de acesso MX1-100 - 2 peças
secador de painel Sistema de medição de peças: BP-H2000 W900
Retorno de pintura: Coletor de pó ciclone CK-D1250 equipado com bomba de fase densa RP-01
Coletor de pó: Filtro final OZ-8H

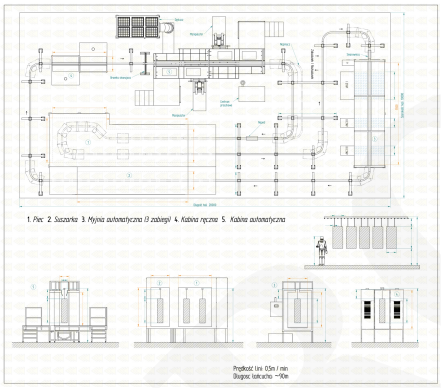

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl