Limpadores ultrassônicos

Lavadoras Banhos ultrassônicos para lavagem, fosfatização, cromatização, desengorduramento, remoção de tintas

Modelo	Dimensões de trabalho	Dimensões externas	Potência de aquecimento	Freqüência de ultrassom	O poder do ultrassom	Capacidade
WU-24	W800 H500 D600	W960 H1300 D760	6kW	20,5kHz	2400W	240L
WU-30	W1000 H500 D600	W1160 H1300 D760	6kW	20,5kHz	4800W	300L
WU-48	W800 H500 D1200	W960 H1300 D1360	6kW	20,5kHz	7200W	480L
WU-240	W800 H1000 D3000	W1000 H1300 D3160	18kW	20,5kHz	28800W	2400L

Tecnologia

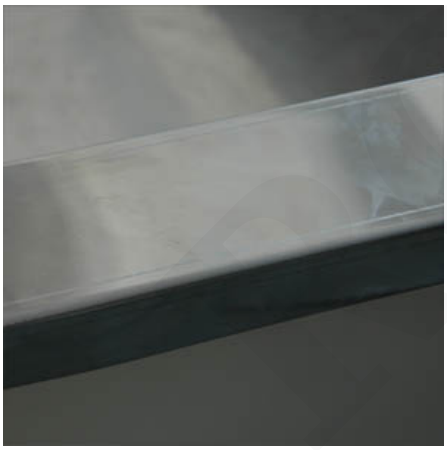

Transdutores ultrassônicos

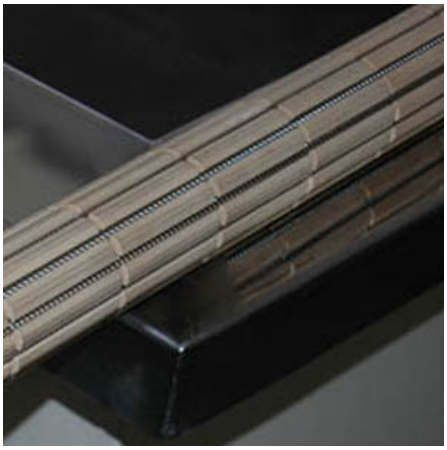

Materiais
Nos limpadores ultrassônicos ROMER é utilizado aço inoxidável, que oferece proteção contra ácidos. As banheiras possuem uma parede isolante adicional, graças à qual não perdem temperatura e aquecem mais rapidamente. Materiais de boa qualidade garantem uma longa vida útil dos elementos vibratórios.

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

Sistema de aquecimento
Os elementos ultrassônicos utilizados nas lavadoras ROMER são montados em módulos de imersão, que refletem melhor as vibrações e são substituíveis. A faixa ultrassônica é de 20 a 40 kHz, dependendo do elemento que está sendo lavado, frequências mais baixas são usadas para elementos grandes e resistentes, frequências mais baixas para joias, sistemas mecânicos sensíveis, etc. Todos os transdutores são conectados com cabos resistentes a altas temperaturas.|* | Os aquecedores utilizados nas banheiras ROMER são fabricados com materiais da mais alta qualidade, são constituídos por elementos cerâmicos resistentes a altas temperaturas. O sistema de aquecimento utilizado garante uma excelente eficiência térmica, a água quente mistura-se automaticamente com a água fria, aquecendo toda a banheira.

Fotos

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

ROMER