


Palniki olejowe

Gwarancja najkorzystniejszej ceny

Model	Moc	Zasilanie	Moc silnika	wymiary opakowania	waga
	kW		kW	mm	kg
OB-12	60 - 130	230V 50Hz	0,13	420 x 315 x H 313	10,5
OB-15	83 - 166	230V 50Hz	0,2	525 x 375 x H 365	12
OB-20	118.6 - 261	230V 50Hz	0,2	525 x 375 x H 365	12
OB-30	190 - 310	230V 50Hz	0,25	525 x 375 x H 365	12,5

12 miesięcy gwarancji

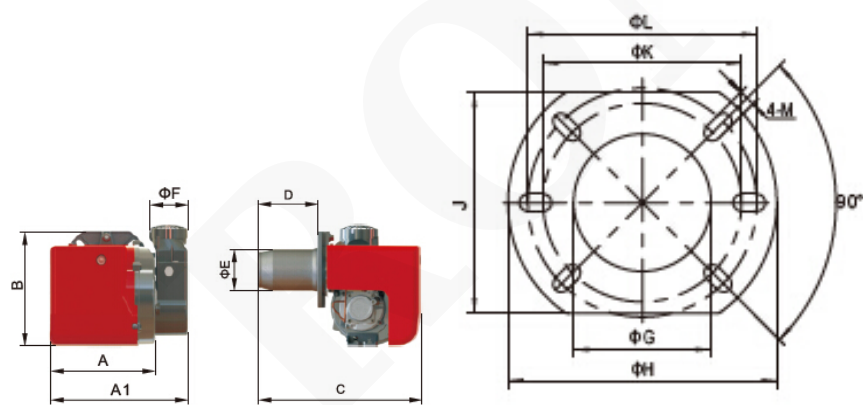

Model	A	A1	B	C	D	E	G	H	J	K	L	M
	mm	mm	mm	mm	mm	Φmm	Φmm	Φmm	mm	Φmm	Φmm	M
OB-12	243	310	246	338	250	97	107	194	166	140	168	4-M8
OB-15	243	310	246	338	250	97	107	194	166	140	168	4-M8
OB-20	243	310	246	338	250	97	107	194	166	140	168	4-M8
OB-30	243	310	246	338	250	97	107	194	166	140	168	4-M8

Características

1. Alimentado por óleo combustível leve
2. Queimador monofásico (liga/desliga)
3. Atomização de combustível de alta pressão com bico.
4. Possibilidade de obter ótimas condições de combustão graças à regulação do ar e à altura manométrica
5. Não há necessidade de remover todo o flange para manutenção, o queimador pode ser facilmente desmontado.
6. Ajuste manual de fluxo
7. Um flange e uma almofada isolante para conexão ao trocador
8. Entrada de ar ajustável manualmente com defletor
9. O tubo ajustável inclui bico de aço inoxidável e defletor de aço
10. Motor monofásico alimentando bomba e soprador
11. Detector de chama - fotorresiste
12. Grau de proteção IP 40
13. Entrada de ar silenciosa
14. Caixa de plástico

[Queimador de óleo - OB-12 \(60-130kW 1 estágio\)](#)

Kod: 886

preço de lista

1730.93 PLN

{netto}

2129.04 PLN

{brutto}

O produto foi adicionado ao carrinho!

[Continue comprando](#) [Vá para o carrinho](#)